

## CFVCX8

### Ağ 8 Hat Değişim Ünitesi



#### Genel Özellikler

- CFVCX8 VoCALL Network 8 Hat Değişim ünitesi Duvara merdiven altları yada dolap içlerine monte edilebilir ebatlarda montaj kolaylığı sağlamaktadır.
- Bu sistem network üzerinden çalıştırılabildiği için kablolama gereksinimini ve ekipmanı büyük ölçüde azaltır.
- 8 bağımsız izlenen hattı kontrol edebilir.
- 12V 5Ah piller için dahili izlenen 1A şarj cihazı
- 12 durum LED'i
- Arıza veya "kullanımda" göstergesi için kuru kontak
- Konfigürasyon veya güncellemeler için seri port
- Ana el cihazları için güç sağlayan çift ağ bağlantı noktaları
- Çift yönlü sistem
- Kompakt tasarım

## CFVCX8


### Ağ 8 Hat Değişim Ünitesi

#### Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier CFVCX8 Teknik Özellikleri
<b>Güç Kaynağı</b>	
Voltaaj	230V ve +/-% 20
Akım	11mA
Pil	12V SLA 12Ah
Şarj Cihazı	1A kontrollü empedans
İzleme	Açık, kısa ve yüksek empedanslı hücre
<b>Giriş</b>	
Hat Sayısı	8
<b>Endikasyon ve Kontroller</b>	
Arıza LED'leri	10x sarı (genel, besleme, 8 hat)
Durum LED'leri	2x yeşil (ac ve dc)
Ayarlar	8 yönlü DIP switch
<b>Dış İstasyon Kabloları</b>	
Tip	Yangına dayanıklı (bazı kurulumlarda geliştirilmiş kablolama gerekir.)
Çekirdekler	2 Çekirdek (1mm veya 1.5mm)
Kablo (Ayak Başına)	1/2 çekirdekli soft skin (MICC için bükülmüş)
Mesafe (Ayak Başına)	500M yumuşak soft skin tipi, 300M MICC
İzleme	DC açık, kısa topraklama
<b>Ağ Kabloları</b>	
Tip	Geliştirilmiş
Çekirdekler	2/4 çekirdek 1mm CSA soft skin (Maks. 1,5 mm)
Mesafe	300M soft skin tipi, 300M MICC
İzleme	Veri ve fantom gerilimi
<b>Fiziksel Özellikleri</b>	
Kasa	Zintec, Doku Toz Boya, RAL 7032
Net Ağırlık	1.6kg
<b>Kurulum</b>	
Montaj	Yüzeye montaj
Kablo Girişleri	Üst: 11 x Kablo geçişleri (20mm) Alt: 1 x Kablo geçişleri (20mm)

## CFVCX8

### Ağ 8 Hat Değişim Ünitesi

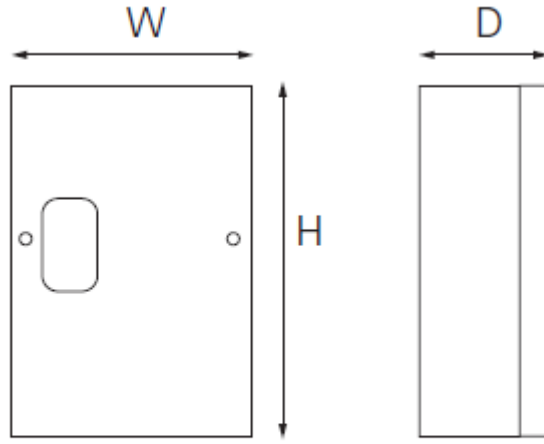

Description	H (mm)	W (mm)	D (mm)
Surface Mounted	338	212	118

## CFVCX8

### Ağ 8 Hat Değişim Ünitesi

