

## HAC-HF3231EP

### 2MP Starlight HDCVI Box Kamera

#### Genel Özellikler

- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD Çift Çıkış
- C/CS lens
- AC24V/DC12V



## HAC-HF3231EP

### 2MP Starlight HDCVI Box Kamera

#### Teknik Özellikler

<b>Dahua HAC-HF3231EP Teknik Özellikleri</b>	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "CMOS
Efektif Piksel	1945 (H) × 1097 (V), 2.1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1.3s ~ 1 / 30000s NTSC: 1s ~ 1 / 30000s
Minimum Aydınlatma	0.005Lux / F1.2 (Renkli), 0.0005Lux / F1.2 (S / B)
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	C / CS lens / Otomatik iris
Montaj Tipi	C / CS
Odak Uzaklığı	-
Maks. Açıklık	-
Görüş Açısı	-
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	-
<b>Pan / Tilt / Flip</b>	
Pan / Tilt / Flip	-
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı ve 1 kanal BNC CVBS video çıkışı
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil


## HAC-HF3231EP

### 2MP Starlight HDCVI Box Kamera

BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	-
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arabirimi	1 Kanal Giriş
Alarm Arayüz	2 Kanal Giriş & 1 Kanal Çıkış
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	AC 24V ±% 25 / DC 12V ±% 25
Güç Tüketimi	Max 4.7W (12V DC, IR)
<b>Çalışma Ortamı</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası Ve Dayanıklılık Sertifikası	-
<b>Kasa</b>	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	135.4mm x 74.4mm x 65.5mm
Net Ağırlık	0.49kg

## HAC-HF3231EP

### 2MP Starlight HDCVI Box Kamera

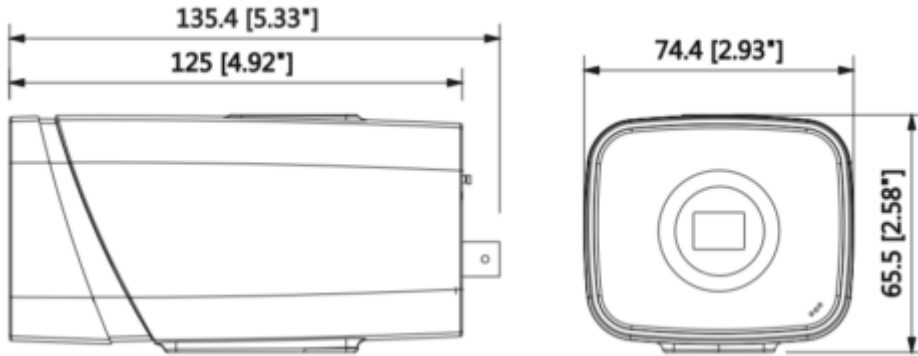

Wall Mount	Ceiling Mount
PFB121W	PFB110W
