

XVR5432L-I2

32 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1.5U WizSense Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler
- Maksimum 32 kanal IP kamera girişi, her kanal 8MP'ye kadar; Maksimum 128 Mbps gelen bant genişliği
- 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) çevre koruması
- 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD plus
- 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma
- IoT ve POS işlevleri



XVR5432L-I2

32 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1.5U WizSense Dijital Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Dahua XVR5432L-I2 Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Çevre Koruması	
Verim	2 kanal, her kanal için 10 IVS
Nesne Sınıflandırması	Tripwire ve izinsiz giriş için İnsan/Araç ikincil tanıma
AI Arama	Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç)
Yüz Tanıma	
Verim	2 kanal, maksimum 12 yüz resmi/sn işleme 2 kanallı video akışı yüz tanıma, yalnızca analog kamerayı destekler
Yabancı Modu	Yabancıların yüzlerini algıla (cihazın yüz veritabanında değil). Benzerlik eşiği manuel olarak ayarlanabilir.
AI Arama	8 adede kadar hedef yüz görüntüsü aynı anda aranabilir, her bir hedef yüz görüntüsü için benzerlik eşiği ayarlanabilir.
Veritabanı Yönetimi	Toplamda 10.000 yüz görüntüsü içeren 10 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler ve eyalet eklenebilir.
Veritabanı Uygulaması	Her veritabanı bağımsız olarak video kanallarına uygulanabilir.
Tetikleyen Olaylar	Buzzer, Sesli Komutlar, E-posta, Anlık Görüntü, Kayıt, Alarm Çıkışı, PTZ Aktivasyonu vb.
SMD Plus	
Verim	16 kanal
AI Arama	Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç)
Video ve Ses	
Analog Kamera Girişi	32 kanal, BNC
HDCVI Kamera Girişi	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD Kamera Girişi	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI Kamera Girişi	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVBS Kamera Girişi	PAL/NTSC
IP Kamera Girişi	32 kanal, her kanal 8 MP'ye kadar

XVR5432L-I2

32 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1.5U WizSense Dijital Video Kaydedici

Ses Girişi/Çıkış	4/1, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 Mikrofon Girişi, 1 Mikrofon Çıkışı, BNC
Kayıt	
Sıkıştırma	AI Kodlama/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Çözünürlük	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
Kayıt Oranı	Ana akış: Tüm kanallar 5M-N (1fps-10fps); 4M-N/1080P (1 fps-15 fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps-25/30fps) Alt akış: D1/CIF (1fps-15fps)
Bit Hızı	32 Kbps-6144 Kbps Kanal Başına
Kayıt Modu	Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma
Kayıt Aralığı	1 - 60 dak (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 s - 30 s, Kayıt sonrası: 10 s - 300 s
Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U, PCM
Ses Örnekleme Hızı	8 KHz, Kanal Başına 16 bit
Ses Bit Hızı	Kanal Başına 64 Kbps
Görüntüleme	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	HDMI 1:3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 HDMI2/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Çoklu Ekran	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Bağlantı Noktası (1000 Mbps)
Network İşlevi	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. destekler)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 16.12, CGI Uyumlu
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Tanılama

XVR5432L-I2


32 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1.5U WizSense Dijital Video Kaydedici

Alarm Girişi	16
Röle Çıkışı	6
Oynatma ve Yedekleme	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Saat/Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru)
Oynatma İşlevi	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Yakınlaştırma
Yedekleme Modu	USB Aygıtı/Ağ
Depolama	
Dahili HDD	4 SATA Bağlantı Noktası, her disk için 10 TB'a kadar kapasite
eSATA	1 port
Yardımcı Arayüz	
USB	3 USB Bağlantı Noktası (1 USB 2.0 , 2 USB 3.0)
RS485	1 Bağlantı Noktası, PTZ Kontrolü için
RS232	1 Bağlantı Noktası, PC İletişimi ve Klavye için
Güç	
Güç Kaynağı	AC100V-240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi (HDD'siz)	<22W
Yapı	
Boyutlar	1.5U, 440 mm × 421 mm × 76 mm (17.32" × 16.54" × 2.99")
Net Ağırlığı (HDD'siz)	4,8 kg (10,7 lb)
Kurulum	Desktop/racket mounted
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F), %0-90 BN
Depolama Koşulları	-20°C ila +70°C (-4°F ila +158°F), %0-90 BN
Üçüncü Taraf Desteği	
Üçüncü Taraf Desteği	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası

XVR5432L-I2


32 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1.5U WizSense Dijital Video Kaydedici

Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024

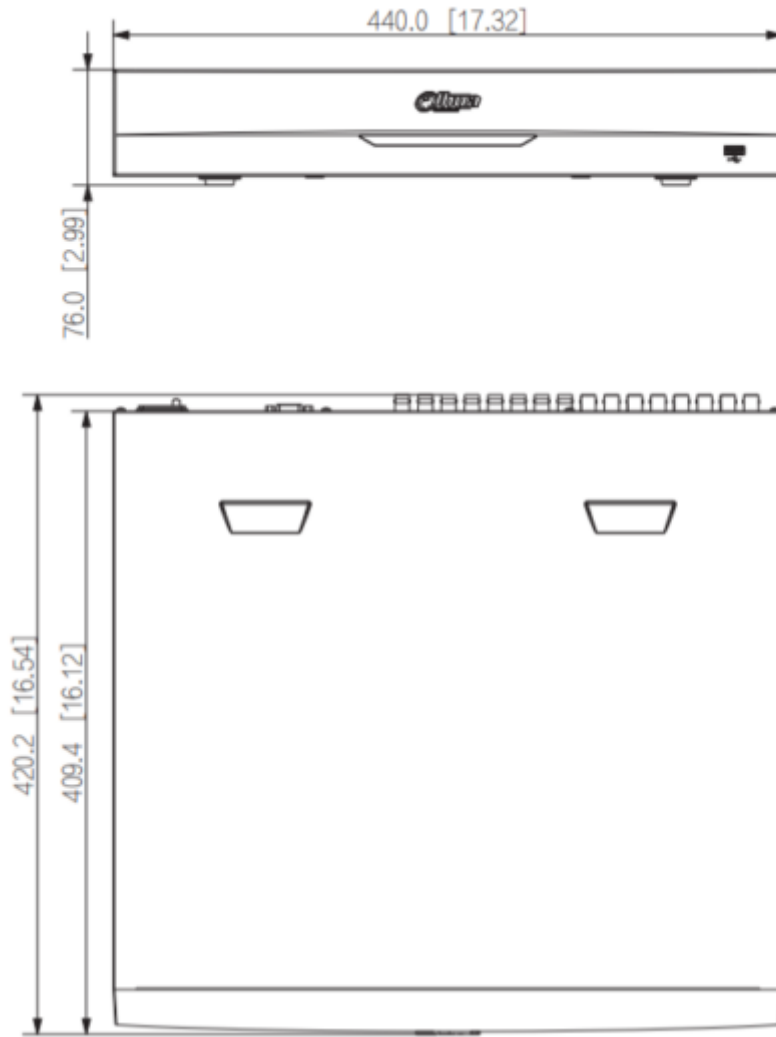

XVR5432L-I2

32 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1.5U WizSense Dijital Video Kaydedici

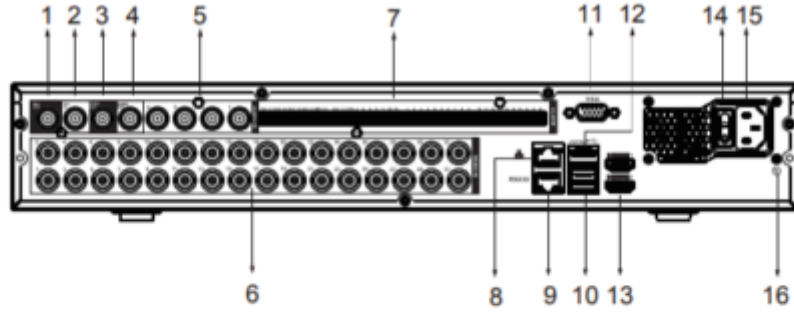

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1 Mic Out | 2 Mic In |
| 3 Video Out | 4 Audio Out |
| 5 Audio In | 6 Video In |
| 7 Alarm Input/Output | 8 Network Port |
| 9 RS-232 Port | 10 USB Ports |
| 11 VGA Port | 12 eSATA Port |
| 13 HDMI Ports | 14 Power Switch |
| 15 Power Input | 16 Ground |