

## NVR5864-16P-4KS2

64 Kanal 2U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

### Genel Özellikler

- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 codec kod çözme
- Maksimum 320Mbps gelen band genişliği
- 12M Çözünürlük Önizleme ve Playback
- 2HDMI / VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- Dahua PTZ Kamera ile 3D Akıllı Pozisyon Takibi
- RAID 0/1/5/6/10 mevcut



## NVR5864-16P-4KS2

64 Kanal 2U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5864-16P-4KS2 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Dört çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ekran</b>	
Arayüz	2 HDMI (1 HDMI 3840×2160, Farklı Kaynak), 1 VGA
Çözünürlük	3840×2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1. ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2. ekran: 1/4 / 8 / 9/16
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Sabotaj
Alarm Girişi	16 Kanal, Low Level Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	6 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
Takip Tetik Olayı	-
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Senkronize Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (hassas ikinci senkronizasyon)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedek Mod	USB Aygıtı / Network/ Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	8 SATA III Ports, her HDD için 8TB'a kadar kapasite

## NVR5864-16P-4KS2


### 64 Kanal 2U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal seviyedeki HDD'ler önerilir)
eSATA	1 eSATA port
SAS	-
<b>Arayüz</b>	
Ön Kısım	-
USB	4 port (2 Arka USB3.0,2 Ön USB2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası
<b>Ses ve Görüntü</b>	
IP Kamera Girişi	64 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
Çözünürlük	12Mp / 8Mp / 6Mp / 5Mp / 4Mp / 3Mp / 1080P / 720P / D1 vb.
Kayıt Hızı	320Mbps
Bit Hızı	Kanal başına 16kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 port (10/100 / 1000Mbps)
Ethernet Port	1 Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port
PoE	16 ports (IEEE802.3af/at)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. ), P2P
Fiber Optik Arayüz	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android

## NVR5864-16P-4KS2

### 64 Kanal 2U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	Tek AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	<17.5W (HDD olmadan)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH °
Boyutlar	2U, 440mm x 450.1mm x 95mm
Net Ağırlık	7kg (HDD olmadan)
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1

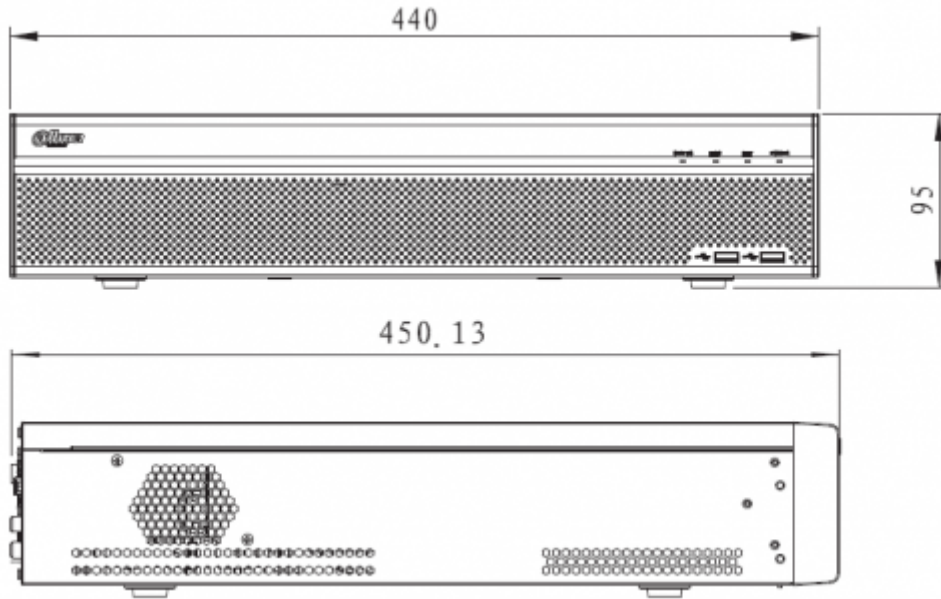

## NVR5864-16P-4KS2

64 Kanal 2U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

