

ASA1222G

Zaman ve Seyirci Terminali



Genel Özellikler

- 32 bit işlemciyi benimser
- Mekanik düğmeler, LCD işletim arabirimi
- Dahili yüksek kapasiteli şarj edilebilir lityum pil, 2600mAh'a kadar
- Mifare kart / kimlik kartı okuma mesafesini destekler 1 cm - 3 cm, kart kaydırma
- Parmak izi doğrulama yanıt süresi ≤ 0.5 s, parmak izi tanıma
- FAR $\leq 0.00004\%$, FRR $\leq 0.15\%$
- Üç katılım modunu destekler: sabit, manuel / otomatik ve zorlanmış
- Departman ve kişi tarafından vardiya ayarını destekler
- Katılım verileri USB flash sürücüden içe aktarma ve dışa aktarma
- Destek personeli verileri , USB flash sürücüden içe ve dışa aktarmayı yapılandırma
- Katılım kaydı aramayı destekler
- Yazılım katılımını ve sesli uyarıyı destekler
- Çevrimiçi güncellemeyi destekler
- Ekran kapalı için 0 s - 60 s ayarını destekler
- Çalışma sıcaklığı: 0 ° C ila + 55 ° C, çalışma nemi: $\leq 93\%$

ASA1222G

Zaman ve Seyirci Terminali


Teknik Özellikler

Model	Dahua ASA1222G Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	32 bit
Depolama Kapasitesi	16 M ROM, 8 M SRAM, 100000 kaydı destekler
Çalışma Arayüzü	LCD arayüzü
Parmak İzi	
FAR (Yanlış Kabul Oranı)	≤0.00004%
FRR (Yanlış Reddetme Oranı)	<0,5 sn.
Parmak İzi	2000
Kullanıcı	1, 000
Parmak İzi Tanıma Zamanı	≤1.5 s
Parmak İzi Tepki Süresi	≤0.5 s
Kart	
Kart Tipi	DHI-ASA1222G: IC kartı DHI-ASA1222G-D: Kimlik kartı
Kart Kaydırma Tepki Süresi	<0.1 sn
Kart Okuma Mesafesi	1 cm - 3 cm (0,03 ft - 0,10 ft)
Kart Tutarı	1, 000
Kapasite	
Kullanıcı	1, 000
Parola	1, 000
Fonksiyonlar	
Yerel Katılım İstatistikleri	EXCEL ile açık olan yerel USB dışa aktarma istatistiklerini destekler
USB Güncelleme	Yerel USB cihazı güncellemesini destekler
T9 Metin Girişi	Mevcut
Ses	Sesli istek
Çan	İhtiyaca göre dahili zili, zamanlı hatırlatıcıyı destekler
Network Güncellemesi	Ağa göre birleştirilmiş güncelleme gerçekleştirme
İletişim Modu	TCP / IP (LAN), USB disk

ASA1222G

Zaman ve Seyirci Terminali

USB	USB flash sürücü ile yerel personelin ithalat, ihracat ve güncellemesini, parmak izini, yapılandırmayı ve kaydirmayı destekler
Katılım	
Devam Dönemi	24
Bölüm	20
Vites Türü	Departman ve kullanıcı vardiya ayarı
Katılım Rekoru	USB flash sürücü ile dışa aktarmayı destekler
Katılım Tutarı	En fazla 100, 000 katılım kaydını destekler
Katılım Modu	Sabit, Manuel / Otomatik, Zorla
Seyirci Türü	Bağımsız katılım istatistikleri, ağ, katılım raporu çıktısı
Port	
Network	1 RJ-45 10 M / 100 M kendinden uyarlamalı Ethernet port
USB	USB 2.0
Genel Parametre	
Güç Tüketimi	≤2W
Çalışma Sıcaklığı	0 ° C ila + 55 ° C (+ 32 ° F ila + 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 bağıl nem% 90 RH
Atmosferik Basınç	86 kPa - 106 kPa
Boyutlar	181,6 mm x 135,6 mm x 31 mm
Net Ağırlık	0,37 kg
Kurulum	Duvara monte, montaj kutusu ile duvara monte

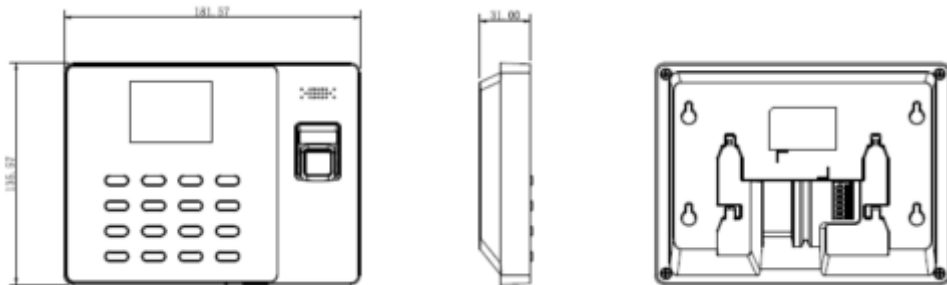

ASA1222G

Zaman ve Seyirci Terminali

