

ASA2212A-D

Standalone Time Seyirci



Genel Özellikler

- Basit erişim kontrolü veya harici zil
- Parmak izi, kart veya şifre doğrulama yöntemleri
- IC (Proximity 1) 13.56MHZ kart mevcut
- Birlikte kullanıcı ekleme
- Realtime fotoğraf çekmek için kamera (kurulum) mevcut
- Break-Out / Break-In yönetimi
- USB flaş yazılımı günceller
- Takvim yapılandırmayı ve tek başına geçiş mevcut
- USB flaş ihracat devam raporu
- T9 giriş yöntemi
- Tüm kullanıcılar devam kayıtlarını sorgulamaya izin verme
- SD kartı depolama fotoğrafları içinde

ASA2212A-D

Standalone Time Seyirci


Teknik Özellikler

Model	Dahua ASA1212A-D Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	ARM9
Bellek	128MB RAM + 32MB Flash
Arayüz	
RJ45	10 / 100Mbps
Giriş	Çıkış düğmesi x 1
Çıkış	Relay x 1 (Kilit / Harici Bell için)
USB	host
Kamera	1,3 MP (build in)
Kart Okuma	
Biçimi Okuma	IC (Proximity)
Aralık Okuma	3-8cm (maks.)
Parmak İzi Okuma	
Tepki Süresi	≤0.5s
FAR	≤0.00004%
FRR	≤0.15%
Kapasite	
Parmak İzi	3.000
Kullanıcı	1.000
Kayıt	150.000
Fonksiyon	
Seyirci Modu	Sabit / Esnek
Relay Modu	Basit Erişim Kontrolü / Harici Bell
Kullanıcı Seviyesi	Kullanıcı / Yönetici
State Key Switch	Giriş / Çıkış / Ayrılma / Ayrılma / OT-in / OT-out
Genel	
Sesli Mesaj	Evet
Güç Kaynağı	9-15DC / 200mA

ASA2212A-D

Standalone Time Seyirci

Çalışma Koşulları	-5 ° C - + 55 ° C
Çalışma Nemi	% 5 -% 95
Boyutlar	192 mm * 160 mm * 32 mm
Net Ağırlık	0.35kg
Sertifikalar	
CE	Mevcut
FCC	Mevcut

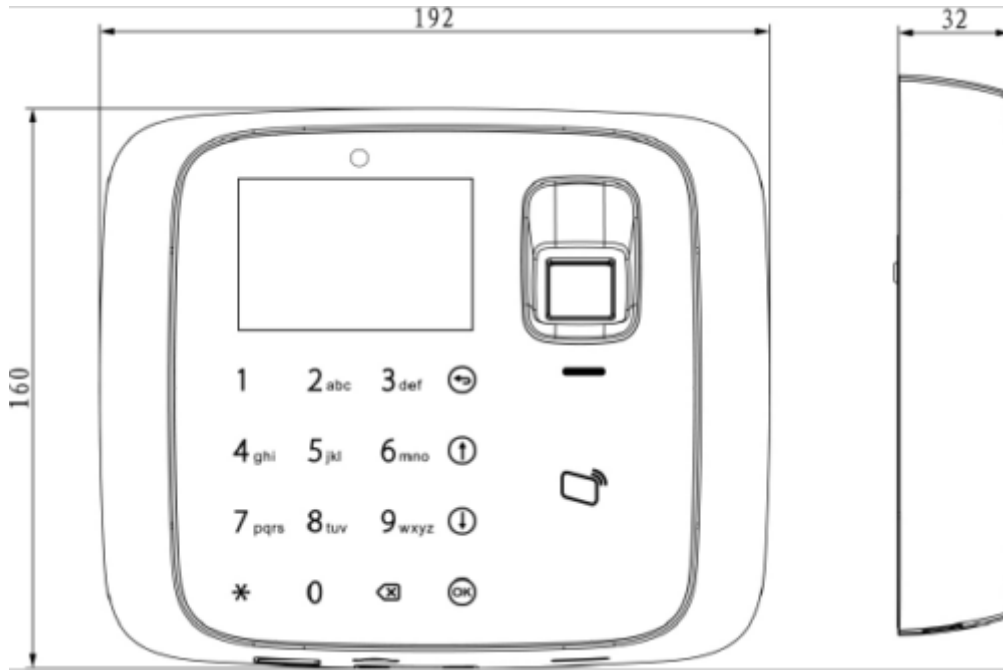

ASA2212A-D

Standalone Time Seyirci

