

ASA4214F

IR Yüz Tanıma Erişim ve Zaman Katılım Terminali



Genel Özellikler

- 4.3 inç dokunmatik
- Çift-biyometrik tanımlama: yüz ve parmak izi
- Canlı yüz algılama, resim veya videodan sahte yüzü koruma
- Yetersiz aydınlatma ortamı performansında doğrulama
- DST - gün ışığından yararlanma saati
- NTP - network zaman protokolü
- TCP / IP ve iletişim için Wi-Fi
- P2P eklenti aygıtını destekler, SmartPSS'de uzaktan yönetim aygıtlarını kolaylaştırma
- Wiegand üzerinden 3. parti denetleyici bağlantısını destekleme
- Yüz / parmak izi / kart / parola veya kombinasyon tanımlamasını destekler
- 6 saat süren özelleştirilebilir katılım etkinliği
- USB dışı aktarma katılımı cihazdan raporlar
- Kilitle kontrolü, geri almayı önleme, kilitleme, ilk kart vb. destekler.
- Ses istemi
- Donanım aşırı voltaj ve aşırı akım koruması



ASA4214F

IR Yüz Tanıma Erişim ve Zaman Katılım Terminali

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASA4214F Teknik Özellikleri
Donanım	
Ana İşlemci	32 Bit , 900 MHZ
Veri Deposu	512MB
Flash Bellek	256MB
LCD	4.3 "dokunmatik ekran
Çözünürlük	480 x 272
Kapasite	
Kart Sahipleri	30.000
Yüz Şablonu	1.000 (1: N)
Parmak İzi Şablonu	3000 (1: N)
İşlem Günlükleri	150.000
Yüz Tanıma	
Çalışma Aydınlığı	1 LX ~ 20.000 LX
Tanıma Zamanı	≤1s
FAR	<% 0.001
FRR	<% 1
Kart Okuma	
Okuma Biçimi	13.56MHz Mifare kartı / 125KH z Em kartı
Okuma Aralığı	3-5cm
Parmak İzi Okuma	
Tepki Süresi	≤0.5s
Tanıma Zamanı	≤1s
FAR	≤0.00004%
FRR	≤0.15%
Arayüz	
Wi-Fi	802.11 b / n / g
TCP / IP	Mevcut
RS-485	Mevcut



ASA4214F

IR Yüz Tanıma Erişim ve Zaman Katılım Terminali

RS-232	Mevcut
Wiegand	Giriş / Çıkış (3. parti denetleyici)
Alarm	Alarm Girişi x 2, Alarm Çıkışı x 2
Erişim	X1'i kilitleme, Kapı Sensörü x 1, Çıkış Düğmesi x1
USB	USB Host
Switch Butonu	Mevcut
Fonksiyonlar	
Giriş Kontrolü	Geri dönüş engelleme, Çoklu kart kilidi açma, program yönetimi, Tatil yönetimi, Normal açık Dönem, Normal yakın dönem vb.
Kilit Modu	yüz / fp / kart / pwd / süper pwd veya yüz + fp veya yüz + kart ve kombinasyon
Alarm Fonksiyonu	Kapı süresi fazla mesai alarmı, Saldırı alarmı, Duress alarmı, Sabotaj alarmı
Katılım Etkinlikleri	Giriş, Çıkış, Çıkış, Çıkış, OT-in, OT-Out
Bell	8 Bell Takvimi
Yönetici Kayıtları	Yönetici işlemi için detay kayıtları
Katılım Etkinlikleri Seçimi	Otomatik / Manuel, Zorlanmış, Sabit
Kullanım Seviyesi	Kullanıcı / yönetici
Yazılım Platformu	SmartPSS
Genel	
Tamper	Mevcut
Aşırı Akım Koruması	Mevcut
Aşırı Gerilim Koruması	Mevcut
HD Çift Kamera	Evet (2.0Mp Görünür + 1.3Mp Kızılötesi)
Güç Kaynağı	12V 2A
Net Ağırlık	800 g
Boyutlar	214 x 122 x 103
Çalışma Koşulları	-5 °C ~ 55 °C 23 °F ~ 131 °F
Nem	% 5 ~% 95
Sertifikalar	CE, FCC

ASA4214F

IR Yüz Tanıma Erişim ve Zaman Katılım Terminali

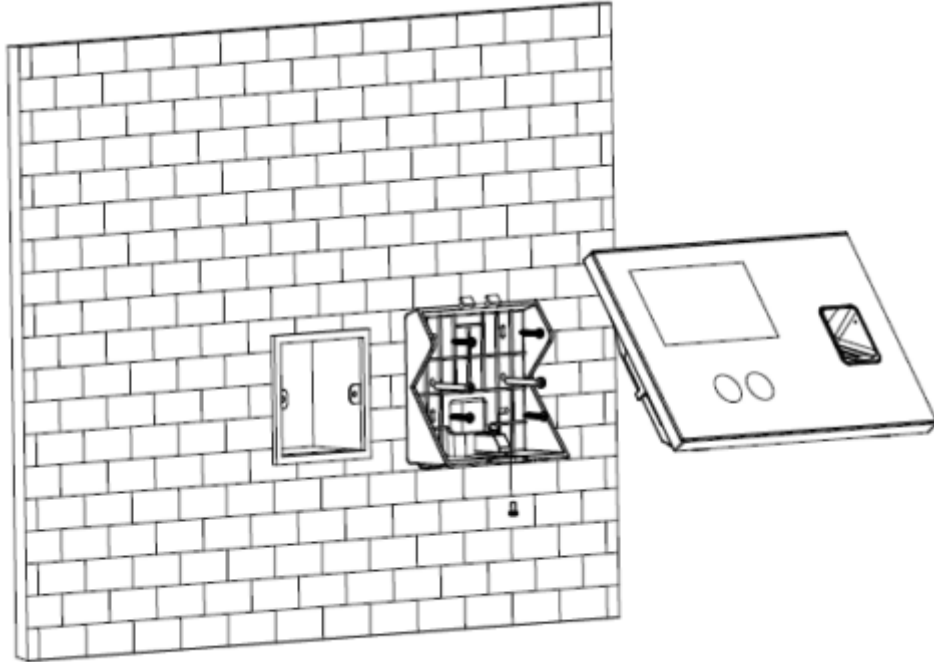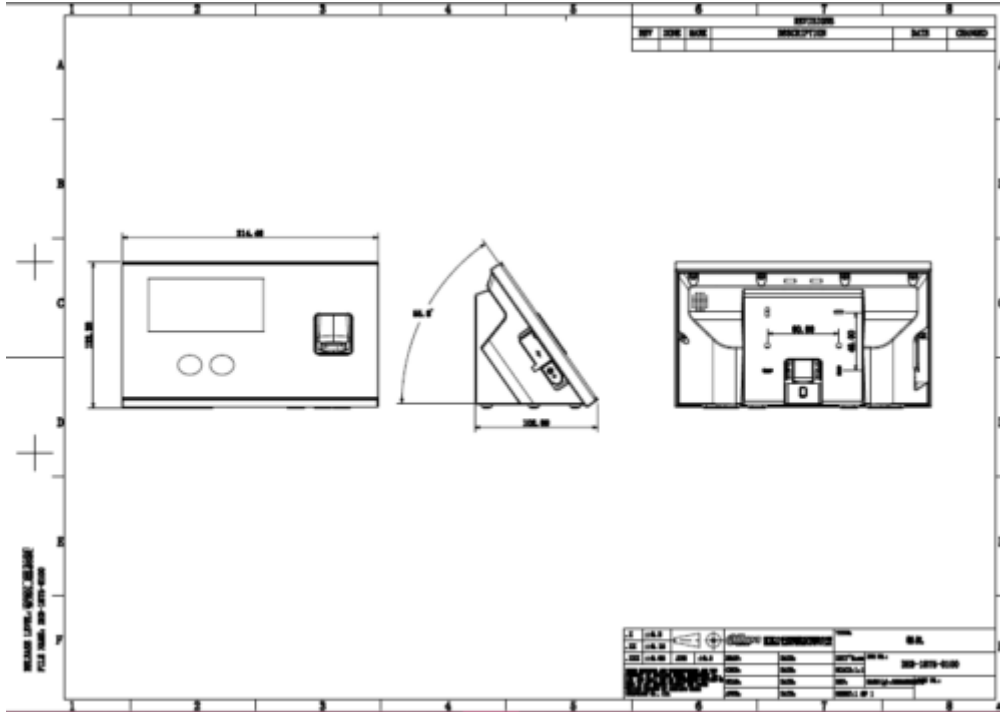

ASA4214F

IR Yüz Tanıma Erişim ve Zaman Katılım Terminali

