

## ASA6214F

### IR Yüz Tanıma Erişimi ve Zaman Katılım Terminali



#### Genel Özellikler

- 4,3 inç dokunmatik ekran
- Çift biyometrik tanımlama: yüz ve parmak izi
- Canlı yüz algılama, sahte yüzü resim veya videodan koruma
- Kötü aydınlatma ortam performansında hassas
- DST - yaz saati uygulaması
- NTP - network zaman protokolü
- TCP / IP iletişim için
- P2P ekleme cihazını, SmartPSS'de kolay yönetim cihazlarını destekler
- Wiegand aracılığıyla 3. taraf denetleyici bağlantısını destekleme
- Yüz / parmak izi / kart / şifre veya kombinasyon tanımlamayı destekler
- 6 çeşit özelleştirilebilir katılım etkinliği
- Cihazdan USB dışı aktarma raporları
- Kilit kontrolü, anti-passback, ilk kart vb. mevcut
- Ses istemi
- Donanım aşırı voltajı ve aşırı akım koruması



## ASA6214F

### IR Yüz Tanıma Erişimi ve Zaman Katılım Terminali

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua ASA6214F Teknik Özellikleri
<b>Donanım</b>	
Ana İşlemci	32 Bit , 900 MHZ
Veri Deposu	512MB
Flash Bellek	256MB
LCD	4.3 "dokunmatik ekran
Çözünürlük	480 x 272
<b>Kapasite</b>	
Kart Sahipleri	30.000
Yüz Şablonu	3,000 (1: N)
Parmak İzi Şablonu	3,000 (1: N)
İşlem Günlükleri	150.000
<b>Yüz Tanıma</b>	
Çalışma Aydınlığı	1 LX ~ 20,000 LX
FAR	<% 0.001
FRR	<% 1
<b>Kart Okuma</b>	
Formatı Okuma	13.56MHz Mifare kartı / 125KH z Em kartı
Menzil Okuma	3-5cm
<b>Parmak İzi Okuma</b>	
Tepki Süresi	≤1.5s
FAR	≤0.00004%
FRR	≤0.15%
<b>Arayüz</b>	
TCP / IP	Mevcut
RS-485	Mevcut
RS-232	Mevcut
Wiegand	Giriş / Çıkış (3. parti denetleyici)
Alarm	Alarm Girişi x 2, Alarm Çıkışı x 2



## ASA6214F

### IR Yüz Tanıma Erişimi ve Zaman Katılım Terminali

Giriş	Kilit x1, Kapı Sensörü x 1, Çıkış Düğmesi x1
USB Bağlantısı	USB ana bilgisayarı
Anahtar Düğmesi	Mevcut
<b>Fonksiyonlar</b>	
Giriş Kontrolü	Anti-passback, Çoklu kart kilidini açma, program yönetimi, Tatil yönetimi, Normal açık dönem, Normal yakın dönem vb.
Mod Kilidi	Yüz / fp / kart / pwd / süper pwd veya yüz + fp veya yüz + kart ve kombinasyon
Alarm Fonksiyonu	Kapı zamanı fazla mesai alarmı, Hırsızlık alarmı, Zorlama alarmı, Dış müdahale alarmı
Seyirci Etkinlikleri	Giriş Yap, Çıkış Yap, Giriş Yap, Çıkış, OT-in, OT-out
Bell	8 Bell Takvimi
Yönetici Kayıtları	Yönetici işlemi için detay kayıtları
Seyirci Etkinlik Seçimi	Otomatik / Manuel, Zorla, Sabit
Kullanım Seviyesi	Kullanıcı / yönetici
Yazılım Platformu	SmartPSS
<b>Genel</b>	
Tamper	Mevcut
Aşırı Akım Koruması	Mevcut
Aşırı Gerilim Koruması	Mevcut
HD Çift Kamera	Mevcut (2.0Mp Görünür + 1.3Mp Kızılötesi)
Güç Kaynağı	12V 2A
Net Ağırlık	800 g
Boyutlar	214 x 122 x 103
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ila + 55 ° C
Nem	% 5 ~% 95
Çalışma Ortamı	Kapalı
Sertifikalar	CE, FCC

## ASA6214F

### IR Yüz Tanıma Erişimi ve Zaman Katılım Terminali

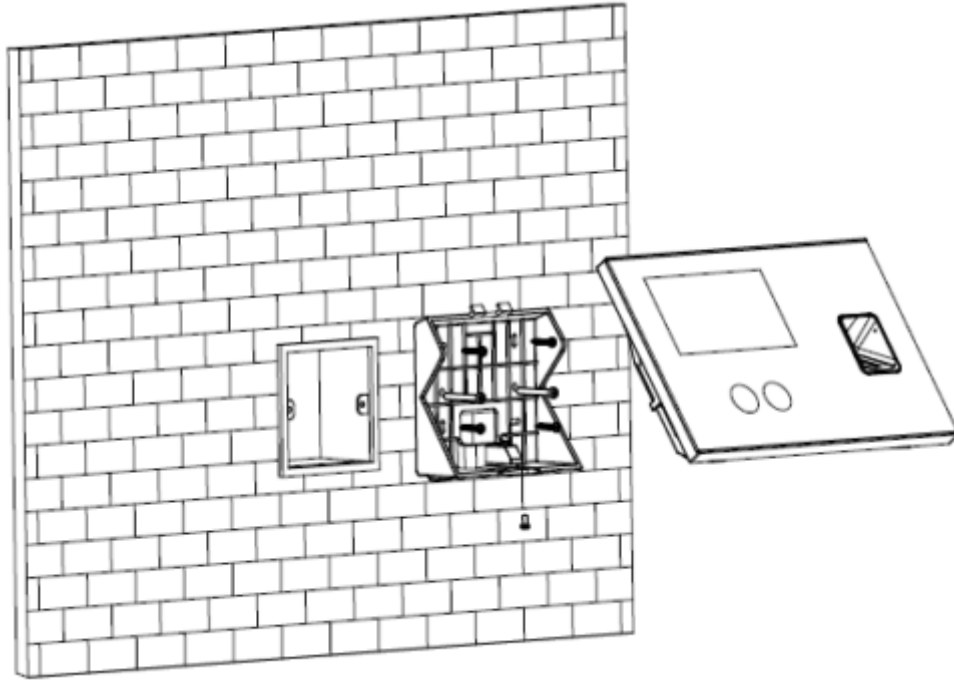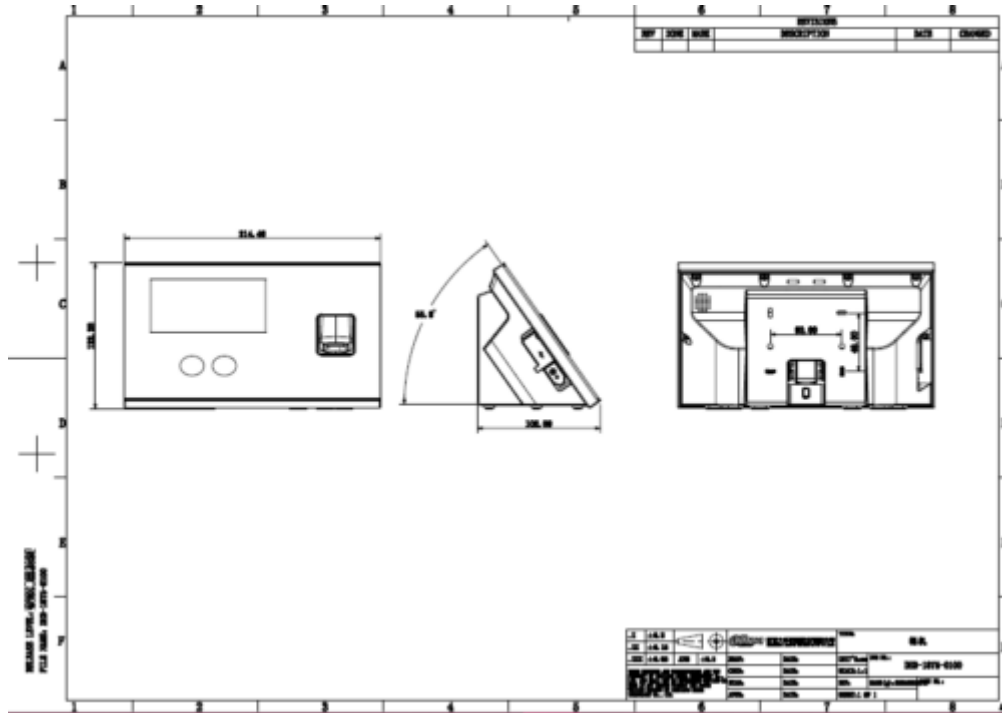

## ASA6214F

### IR Yüz Tanıma Erişimi ve Zaman Katılım Terminali

