

## ASC2102B-T

### İki Kapılı Slave Erişim Kontrol Modülü



#### Genel Özellikler

- 20.000 geçerli kart ve 30.000 kayıt desteği
- Birden fazla kart desteği
- Destek kartı, parola, parmak izi ve kombinasyon
- Sadece CAN bus'lu ASC2204-H ile çalışır
- Okuyuculara Wiegand veya RS-485 arayüzü
- Kapı zaman aşımı alarmı, hırsız alarmı, baskı alarm ve sabotaj alarmı
- Anti-passback, çoklu kapı kilitleme, çoklu kişisel açık
- 128 etkin zaman ve izin programını destekleme
- Watch dog işlevi cihazın durmadan çalışmasını sağlar
- Yüze monte kurulum

## ASC2102B-T


### İki Kapılı Slave Erişim Kontrol Modülü

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua ASC2102B-T Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	ARM Cortex M3 @ 120MHz
Bellek	16M
<b>Giriş / Çıkış Portu</b>	
Girişler	Girişler x 9 (kapı sensörü x 2, çıkış düğmesi x 2, alarm x 5)
Çıkışlar	Röle x 5 (kapı kilidi x 2, Sensör tetiği outx 2, alarm x 1)
Okuyucu	Okuyucu x 4
<b>Kapasite</b>	
Kart/Olay Kapasitesi	20.000 / 30.000
<b>Fonksiyonlar</b>	
Giriş Kontrolü	Geçiş önleme, Çok kilitli, Çoklu kişisel kilidini açma
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, Duress alarmı, Tamper alarmı
Zamanlama Ayarı	128 grup program, 128 dönem grubu ve 128 izin dönemi grubunu destekleme
<b>Arayüz</b>	
Ana Denetleyici	CAN H, CAN L
Okuyucu	Wiegand / RS485
<b>Genel</b>	
RTC	Mevcut
Güç Kaynağı	DC 12V / 1A
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	210 * 51 * 106 mm
Net Ağırlık	0.5Kg

## ASC2102B-T

### İki Kapılı Slave Erişim Kontrol Modülü

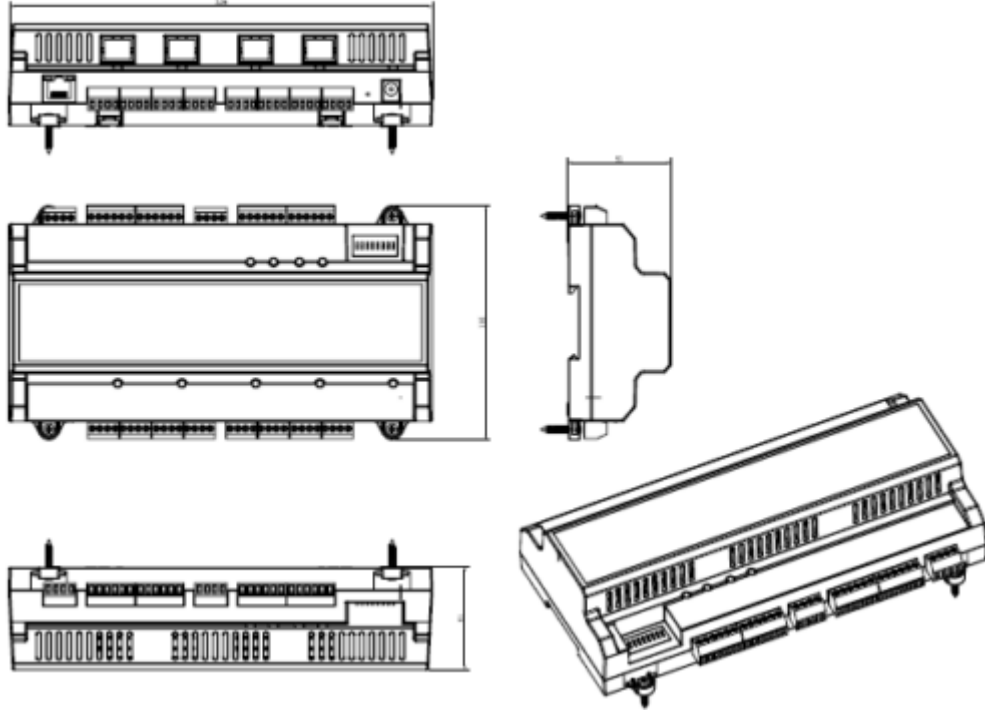

## ASC2102B-T

İki Kapılı Slave Erişim Kontrol Modülü

