


## ASI1201A-D

### RFID Standalone

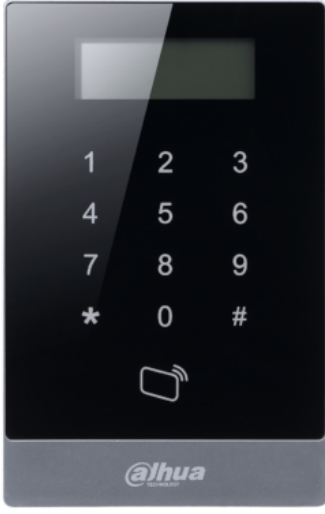

### Genel Özellikler

- Dokunmatik klavye ve LCD ekran
- 30.000 geçerli kart ve 150.000 kayıt mevcut
- Birden çok kart mevcut (varsayılan IC kartı)
- Destek kartı, şifre ve kombinasyon
- PC'ye TCP / IP
- Wiegand veya RS -485 arayüzü
- Kapı zaman aşımı alarmı, izinsiz giriş alarmı, duress alarmı ve müdahale alarmı
- Anti-pass geri, çoklu kart açık
- Yazılım katılımı
- 128 etkin zaman ve tatil programı mevcut
- Watch dog işlevi cihazın durmadan serbest olmasını sağlar.



## ASI1201A-D

### RFID Standalone


#### Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI1201A - D Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16 milyon
<b>Giriş / Çıkış Port</b>	
Giriş	Kapı sensörü x 1, Çıkış düğmesi x 1, Alarm girişi x 2
Çıkış	Röle x 3 (Kapı kilidi, Çan, Alarm)
Okuyucu	Okuyucu x 1
<b>Kart Okuma</b>	
Okuma Formatı	125KHz (EM, Opsiyonel)
Okuma Mesafesi	3-8cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1
<b>Kapasite</b>	
Kart Sahipleri / Olaylar	30,000 / 150,000
<b>Fonksiyonlar</b>	
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, zorlama alarmı, alarm sabotaj
Ayar Programı	Zamanlama 128 grupları, dönemin 128 grupları ve tatil dönemi 128 grupları desteklemek
<b>Arayüz</b>	
PC	RJ45 (10 / 100M)
Reader	Wiegand/ RS485
<b>Genel</b>	
RTC	Mevcut
Sesli Uyarı	-
Beep Tone	Buzzer
LCD Ekran	Mavi aydınlatmalı tuş takımı duyarlı dokunmatik
Güç Kaynağı	9-15DC / 200mA
Çalışma Koşulları	-5 ° C ~ + 55 ° C
Çalışma Nemi	≤% 95

## ASI1201A-D

### RFID Standalone

Boyutlar	150mm * 96mm * 16mm
Net Ağırlık	0.3kg

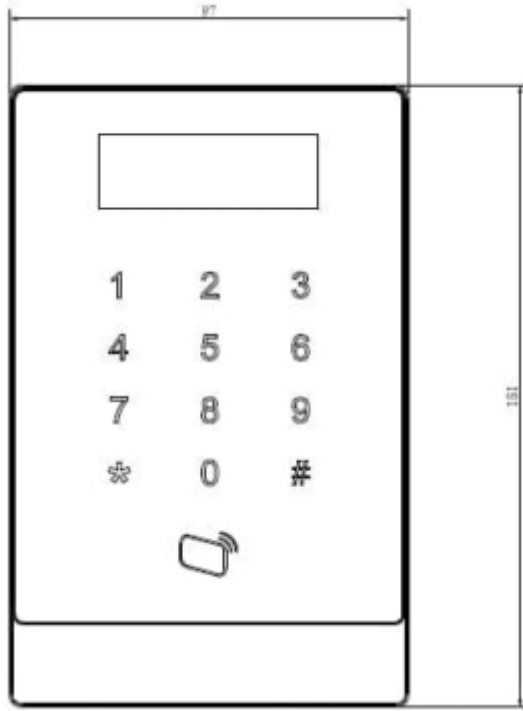

**ASI1201A-D**  
RFID Standalone

---

