


ASI1201A-D

RFID Standalone

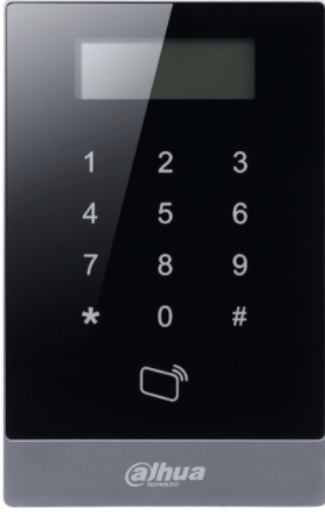

Genel Özellikler

- Dokunmatik klavye ve LCD ekran
- 30.000 geçerli kart ve 150.000 kayıt mevcut
- Birden çok kart mevcut (varsayılan IC kartı)
- Destek kartı, şifre ve kombinasyon
- PC'ye TCP / IP
- Wiegand veya RS -485 arayüzü
- Kapı zaman aşımı alarmı, izinsiz giriş alarmı, duress alarmı ve müdahale alarmı
- Anti-pass geri, çoklu kart açık
- Yazılım katılımı
- 128 etkin zaman ve tatil programı mevcut
- Watch dog işlevi cihazın durmadan serbest olmasını sağlar.



ASI1201A-D

RFID Standalone


Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI1201A - D Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16 milyon
Giriş / Çıkış Port	
Giriş	Kapı sensörü x 1, Çıkış düğmesi x 1, Alarm girişi x 2
Çıkış	Röle x 3 (Kapı kilidi, Çan, Alarm)
Okuyucu	Okuyucu x 1
Kart Okuma	
Okuma Formatı	125KHz (EM, Opsiyonel)
Okuma Mesafesi	3-8cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1
Kapasite	
Kart Sahipleri / Olaylar	30,000 / 150,000
Fonksiyonlar	
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, zorlama alarmı, alarm sabotaj
Ayar Programı	Zamanlama 128 grupları, dönemin 128 grupları ve tatil dönemi 128 grupları desteklemek
Arayüz	
PC	RJ45 (10 / 100M)
Reader	Wiegand/ RS485
Genel	
RTC	Mevcut
Sesli Uyarı	-
Beep Tone	Buzzer
LCD Ekran	Mavi aydınlatmalı tuş takımı duyarlı dokunmatik
Güç Kaynağı	9-15DC / 200mA
Çalışma Koşulları	-5 ° C ~ + 55 ° C
Çalışma Nemi	≤% 95

ASI1201A-D

RFID Standalone

Boyutlar	150mm * 96mm * 16mm
Net Ağırlık	0.3kg

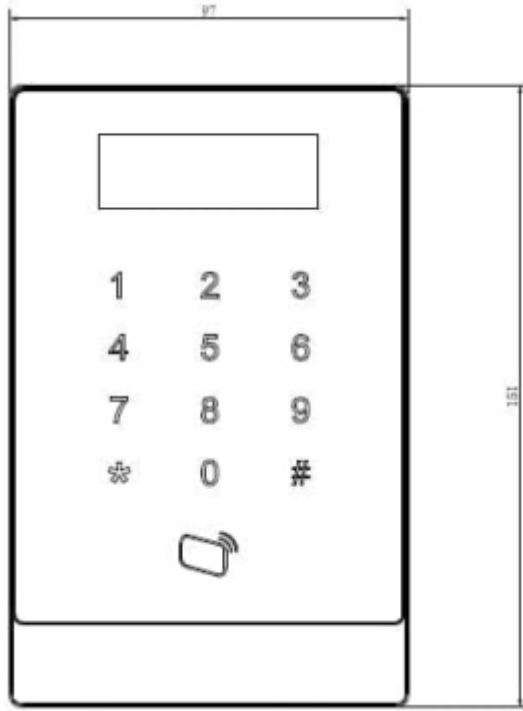

ASI1201A-D
RFID Standalone

