


ASI1201E-D

Su Geçirmez RFID Standalone

Genel Özellikler

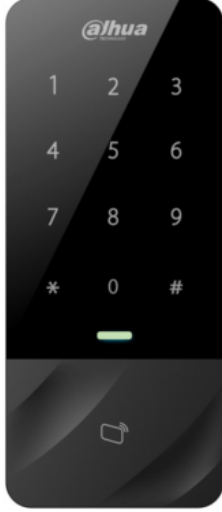

- Destek kartı, şifre ve kombinasyon
- PC'ye TCP / IP
- Wiegand veya RS-485 arayüzü (okuyucuya)
- 30.000 geçerli kart ve 150.000 kayıt desteği
- Çoklu kartları destekleme (varsayılan IC kartı) ("D" kimliği EM kartı anlamına gelir)
- Kapı zaman aşımı alarmı, izinsiz giriş alarmı, duress alarmı ve sabotaj alarmı
- Anti-passback, çoklu kart açık
- Su geçirmez tasarım
- 128 etkin zaman ve izin programını destekleme
- Watch dog işlevi cihazın durmasını önler.



ASI1201E-D

Su Geçirmez RFID Standalone

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI1201E-D Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16M
Giriş / Çıkış Port	
Giriş	Kapı sensörü x 1, Çıkış düğmesi x 1
Çıkış	Röle x 1 (Kapı kilidi)
Okuyucu	Okuyucu x 1
Kart Okuma	
Okuma Formatı	13.56MHz (Mifare) / 125KHz ("- D" EM, Opsiyonel)
Okuma Mesafesi	3-6 cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1
Kapasite	
Kart Kullanıcı Sayısı	30.000 / 150.000
Fonksiyonlar	
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, Duress alarmı, Tamper alarmı
Ayar Programı	128 grup program, 128 grup dönem ve 128 izin dönemi grubunu destekleme
Arayüz	
PC	RJ45 (10 / 100M)
Okuma	Wiegand / RS485
Genel	
RTC	Mevcut
Sesli Uyarı	-
Beep Tonu	Buzzer
LCD Ekran	Mavi aydınlatmalı tuş takımı duyarlı dokunmatik
Güç Kaynağı	9-15DC / 200mA
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C
Çalışma Nemi	≤% 95

ASI1201E-D

Su Geçirmez RFID Standalone

Boyutlar	62 * 23 * 142mm
Net Ağırlık	0.5kg

