

ASI1212A-V2

Parmak İzi Bağımsız



Genel Özellikler

- Dokunmatik klavye ve LCD ekran
- 30.000 geçerli kart ve 150.000 kayıt desteği
- Birden fazla kart desteği (varsayılan IC kartı) ("D" kimlik EM kartı anlamına gelir)
- Destek kartı, şifre, parmak izi ve kombinasyon
- TCP / IP'den PC'ye
- Wiegand veya okuyucuya RS-485 arayüzü
- Kapı zaman aşımı alarmı, saldırı alarmı, zorlama alarmı ve dış müdahale alarmı
- Geri verilen gösterim, çoklu kart açık
- Yazılım katılımı
- 128 etkin zaman ve tatil takvimi
- Watch dog fonksiyonu cihazın durmasını engeller



ASI1212A-V2

Parmak İzi Bağımsız



Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI1212A-V2 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16M
Giriş / Çıkış Port	
Giriş	Kapı sensörü x 1, Çıkış butonu x 1, alarm girişi x 1
Çıkış	Röle x 4 (Kapı kilidi, Zil, Alarm x 2)
Kart	
Okuma Formatı	13.56MHz
Okuma Mesafesi	1-6cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1s
Parmak İzi	
Tepki Süresi	≤1.5s
FAR	≤0.00004%
FRR	≤0.15%
Kapasite	
Kart Sahipleri / Olaylar	30,000 / 150,000
Parmak İzi	3000
Fonksiyonlar	
Giriş Kontrolü	Geri verilen gösterim karşıtı, Çoklu kart kilidini açma
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, İzinsiz giriş alarmı, Zorlama alarmı, Dış müdahale alarmı
Ayar Programı	Zamanlama 128 grupları, dönemin 128 grupları ve tatil dönemi 128 grupları desteklemek
Arayüz	
PC	RJ45 (10 / 100M)
Okuyucu	Wiegand/ RS485
Genel	
RTC	Mevcut

ASI1212A-V2

Parmak İzi Bağımsız

Ses İstemi	Mevcut
Beep Tone	Buzzer
LCD Ekran	Mavi aydınlatmalı tuş takımı duyarlı dokunmatik
Güç Kaynağı	9-15DC / 200mA
Çalışma Koşulları	-10 ° C ila + 55 ° C
Çalışma Nemi	≤95%
Boyutlar	192mm x 32mm x 160mm
Net Ağırlık	0.7kg
Çalışma Ortamı	Kapalı
Sertifikalar	
CE	Mevcut
FCC	Mevcut

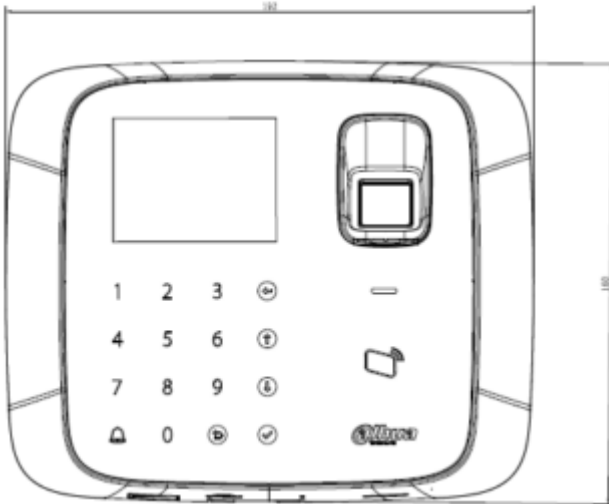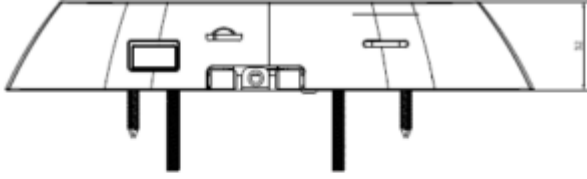

ASI1212A-V2

Parmak İzi Bağımsız

