

ASI7214Y

Yüz Tanıma Erişim Kontrolü ve Zaman Katılım Terminali

Genel Özellikler



- 7 inç LCD, dokunmatik ekran, çözünürlük 1024 (H) x 600 (V)
- İnsan yüzü görüntüleri, parmak izleri, kartlar ve pasaportlar kaydedilebilir
- Yüz, kart (kimlik / IC kartı), şifre ve bunların aracılığıyla kilit açma desteği
- Yüz algılama kutusu ile; görünen yüzler arasındaki en büyük yüz
- Yüz tanıma mesafesi 0,3 m - 2 m, insan yükseklik aralığı 1,1
- Yüz doğrulama doğruluğu >% 99; yüz karşılaştırma hızı $\leq 0,5s$ per
- Profil yüzleri tanınabilir; yüz tanıma açısı
- 30, 000 kullanıcı, 30, 000 kart, 30, 000 parola ve 50
- Destek canlılığı algılamayı destekler.
- Zorlama alarmı, dış müdahale alarmı, saldırı alarmı, kapı kontağı desteği
- Altı kullanıcı seviyesi vardır: genel kullanıcılar, devriye kullanıcıları,
- Katılım kayıtları yönetim platformuna yüklenebilir.

ASI7214Y

Yüz Tanıma Erişim Kontrolü ve Zaman Katılım Terminali

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI7214Y Teknik Özellikleri
Sistem Parametresi	
Kullanıcı Arayüzü	7 inç dokunmatik ekran
İletişim Yöntemi	TCP / IP, Kablosuz
Sıvı Kristal Ekran	7 inç, 350 cd / m ²
Ekran Çözünürlüğü	1024 (Y) × 600 (D)
Lens	2 MP çift lens
WDR	Mevcut
Işık Telafisi	Ayarlanabilir beyaz ışık
Port	
RS-485 Port	1
Alarm Girişi	2
Alarm Çıkışı	2
Kilit Kontrolü	1 takım
Kapı Konağı	1 takım
Çıkış Düğmesi	1
Dış Müdahale Anahtarı	1 takım
Network Arayüzü	1
USB Girişi	1
Wiegand Protokolü	26, 34, 66
Alarm Parametresi	
Dış Müdahale Alarmı	Mevcut
Zorlama Alarmı	Mevcut
Kapı Sensörü Zaman Aşımı Alarmı	Mevcut
Yasadışı İzinsiz Giriş	Mevcut
Geçersiz Kart Zaman Aşımı Alarmı	Mevcut
Kullanıcı Parametresi	
Kullanıcı Parametresi	Mevcut

ASI7214Y


Yüz Tanıma Erişim Kontrolü ve Zaman Katılım Terminali

Zorlama Kartı (Kullanıcı)	Mevcut
Devriye Kartı (Kullanıcı)	Mevcut
VIP Kartı (Kullanıcı)	Mevcut
Konuk Kartı (Kullanıcı)	Mevcut
Engelliler İçin Kart (Kullanıcı)	Mevcut
Kara ve Beyaz Liste Ayarı	Mevcut
Kilit Açma Modu	Yüz tanıma, şifre, parmak izi, kart ve bunların kombinasyonları
Kart Okuyucu Türü	Model ASI7214Y: IC kartı Model ASI7214Y-D: Kimlik kartı
Kart Okuma Mesafesi	1 cm - 5 cm (0,03 ft - 0,16 ft)
İnsan Boyu	1,1 m - 2,4 m (3,61 ft-7,77 ft)
Yüz Tanıma Yapılandırması	Mevcut
Yüz Tanıma Mesafesi	0,3 m - 2 m (0,98 ft - 6,56 ft)
Yüz Tanıma Doğruluk Oranı	>% 99
Yüz Tanıma Hızı	≤0.5s / yüz
Yüz Görüntü Miktarı	10000
Parmak İzi Miktarı	5000
Zorlama Kartı	Mevcut
Zorlama Şifresi	Mevcut
Reklam Ekranı	Reklamlar gösterilebilir
Network Güncellemesi	Çevrimiçi güncelleme
OSDP Protokolü	Mevcut
Dönem Listesi	128
Tatil Dönemi	128
Harici Kart Okuyucu	1 takım Wiegand ve 1 takım RS-485
Gerçek Zamanlı Monitör	Mevcut
Uzaktan Doğrulama	Mevcut
Çoklu Doğrulama	Mevcut
Anti-Geri Verilen	Mevcut
İlk Kart Kilidi Açma	Mevcut
Alarm Bağlantısı	Mevcut

ASI7214Y

Yüz Tanıma Erişim Kontrolü ve Zaman Katılım Terminali

Sistem Parametresi Konfigürasyonu	Mevcut
Anma Gücü	12V DC
Anma Akımı	2A
Normal Parametre	
Kurulum Yöntemi	Askıda takılan
Boyutlar	283 mm x 130 mm x 35 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ila + 55 ° C (+ 14 ° F ila + 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 5 Bağıl Nem -% 95 Bağıl Nem
Atmosferik Basınç	86 kPa - 106 kPa
Güç Tüketimi	15 W
Toplam Ağırlık	1,5 kg
Çevresel Gereksinim	Kapalı

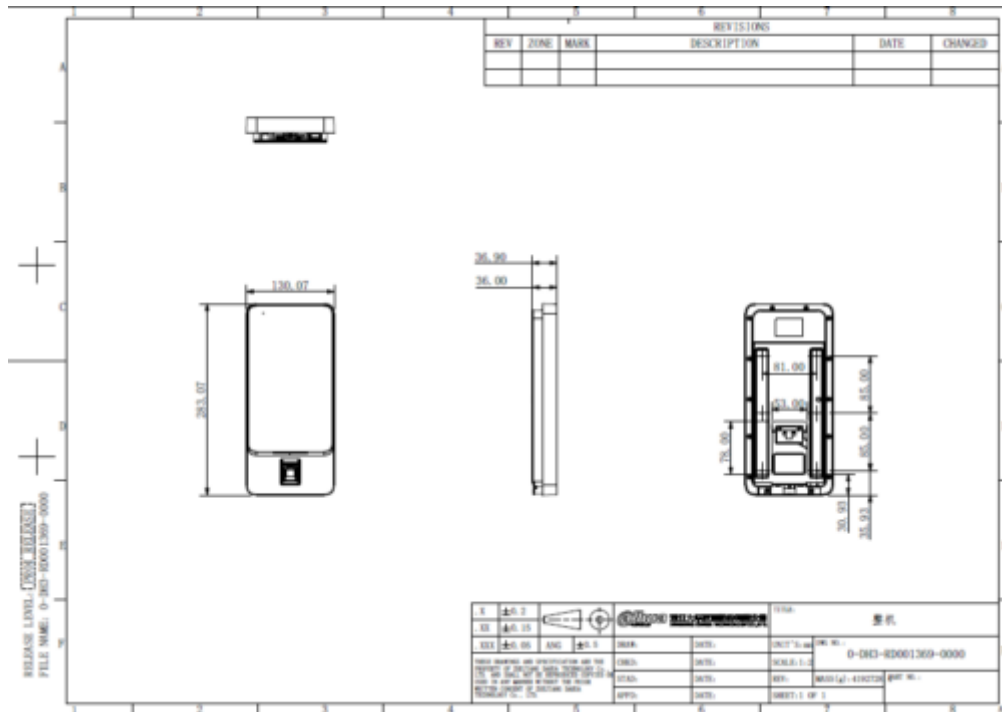

ASI7214Y

Yüz Tanıma Erişim Kontrolü ve Zaman Katılım Terminali

