

ASR1102A-D

Parmakizi İzleme RFID Okuyucu



Genel Özellikler

- RS-485 protokolü
- Varsayılan IC (Mifare) kartı
- Destek kartı, parmak izi
- 3000'e kadar parmak izi kapasitesi
- Mavi arka aydınlatma
- Watch köpeği işlevi cihazın durmadan çalışmasını sağlar.
- Sesli uyarı ve gösterge
- Yüze monte kurulum



ASR1102A-D


Parmakizi İzleme RFID Okuyucu

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASR1102A-D Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	8 Bit
Kart Okuyucu	
Okuma Formatı	125KHz
Okuma Menzili	6-8cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1
Parmak İzi Okuma	
Kapasite	3000
Tepki Süresi	≤0.5s
Tanıma Süresi	≤1.5s
FAR	≤0.00004%
FRR	≤% 0.15
İşlev	
Alarm İzleme	Mevcut
Arayüz	
Kontroller	RS485
Genel	
LCD Ekran	Mavi Aydınlatmalı
Bip Sesi	Buzzer
Güç Kaynağı	9-15VDC / 100mA
Çalışma Koşulları	-5 ° C- + 55 ° C
Çalışma Nemi	% 5 -% 95
Boyutlar	125mm * 56mm * 47mm
Net Ağırlık	0.25kg

ASR1102A-D

Parmakizi İzleme RFID Okuyucu

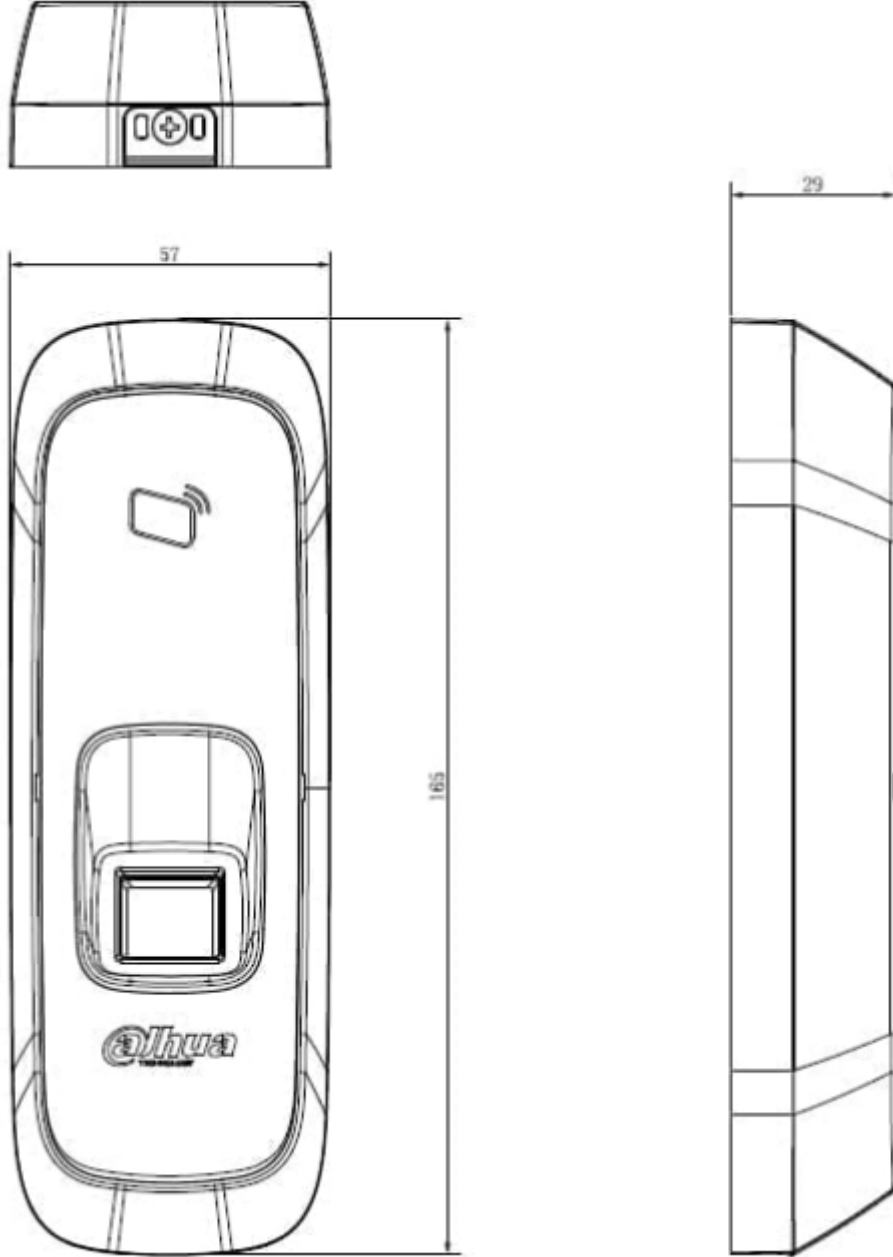

ASR1102A-D

Parmakizi İzleme RFID Okuyucu
