

CFSFL01

Tek Mod LON-Fiberoptik Dönüştürücü

Genel Özellikler




- Tek Kanal LON – Fiber Optik
- Noktadan noktaya veya çoklu iletim için kullanılabilir.
- Noktadan noktaya 15 Km iletim sağlamaktadır.
- 78kbit / s veya 1.25Mbit / s'ye kadar iletim hızı.
- Bağlantı SC tipi Fiber Optik kullanılarak yapılır.
- Uzun mesafeli ağlarda güvenilir ve hızlı zor endüstriyel ortamlarda ek geçici koruma gerektirmez.
- Kurulumu basit
- Kullanımı kolay
- Menvier panel ağını genişletir.

CFSFL01

Tek Mod LON-Fiberoptik Dönüştürücü

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier CFSFL01 Teknik Özellikleri
Tanımlama	
Çalışma Gerilimi	24V dc
İletişim Protokolü	LonWorks
LonWorks Konnektörleri	Vidalı terminal bloğu
LonWorks Oranı	78 Kbps / 1.25 Mbps
Bit Hata Oranı	10e-9
Dalga Boyu	1310nm
Fiber Tipi	Tek modlu fiber
Fiber Çapı	9/125 mikron
Fiber Bağlayıcı	SC tipi (ST tipi opsiyonel)
Bağlantı Mesafesi	15km
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ila + 70 ° C
Nem (Yoğuşmasız)	% 20 ila 90 Bağıl Nem
Fiziksel Özellikleri	
Boyutlar	116mm x 136 mm x 34mm

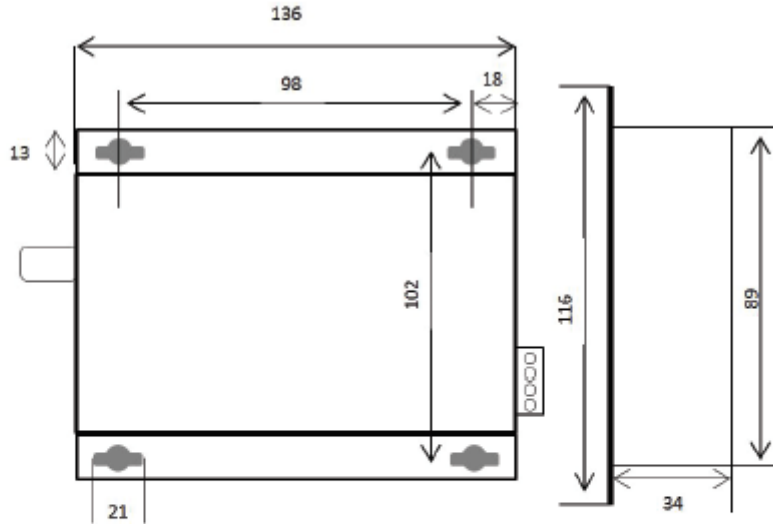

Measurements in MM


H (mm) W (mm) D (mm)

116 136 34



CFSFL01

Tek Mod LON-Fiberoptik Dönüştürücü

Fiber Optic Point to Point Link

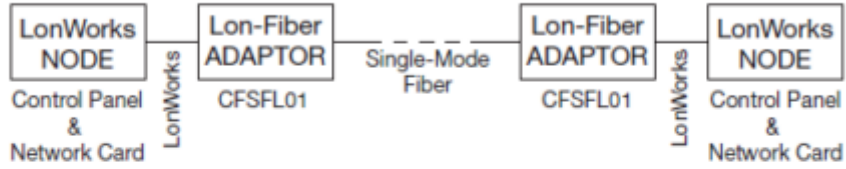

Fiber Optic Star Topology Link

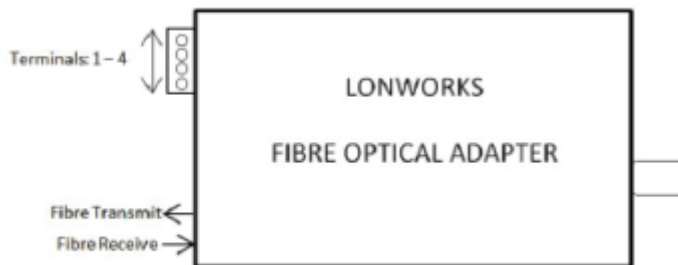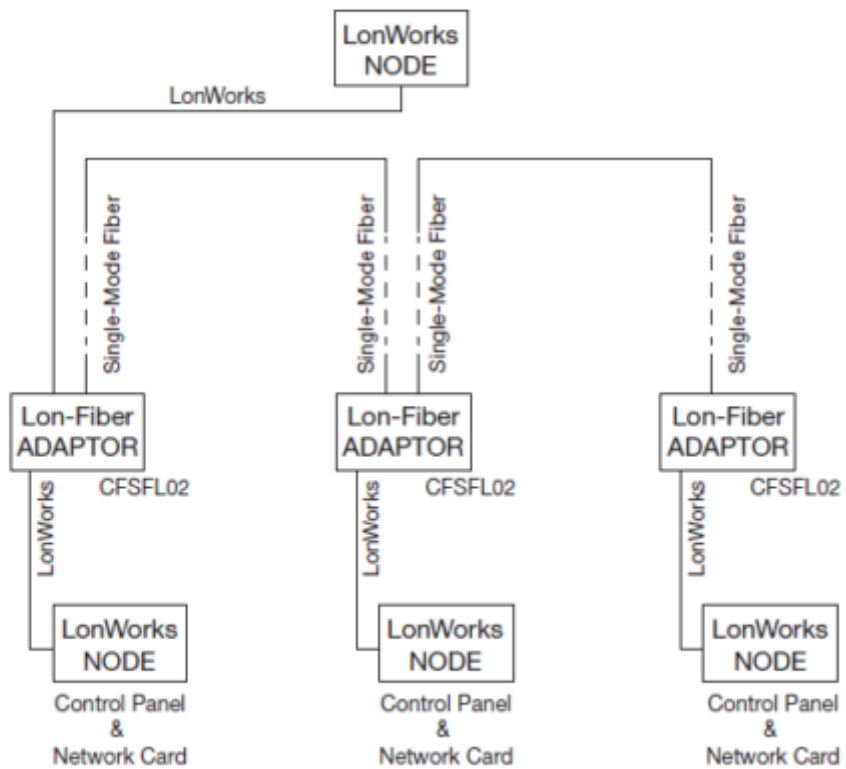

Terminals

1. Lon Net A
2. Lon Net B
3. Unused
4. Unused