

CFVCWM

İtfaiye Telefonu



Genel Özellikler


- VoCALL Network Master Ahize duvara veya masaya monte edilebilir ve arkadan aydınlatmalı bir ekrana sahiptir.
- Dış istasyonlara telefon numarası aranarak çağrı yapılabilir.
- Her sistem 4 VoCALL Ağ Ana Ahizesine sahip olabilir.
- Daha büyük kurulumlara büyük esneklik sağlayarak tüm çağrılarının izlenmesini sağlar.
- Sistem başına 4 adede kadar ağ ana el cihazı.
- 152 satıra kadar kontrol eder. (19 x 8 hat değiştirme ünitesi)
- Geniş yüksek kontrastlı ekran (4 x 20 karakter)
- 12 tuşlu hızlı arama tuş takımı.
- Tam çift yönlü sistem.
- Dizin arama işlevi.
- Sistem günlüğü (hata ve yapılandırma)
- Çift ağ bağlantı noktaları
- Şebeke kaynağı gerektirmeyen uzaktan kumandalı
- Global yapılandırma, tüm site ağdan yapılandırılabilir.

CFVCWM

İtfaiye Telefonu

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier CFVCWM Teknik Özellikleri
Ağ Kabloları	
Tip	Geliştirilmiş
Çekirdekler	2/4 çekirdek 1mm CSA soft skin
Ağ Düğümleri Arasındaki Maksimum Mesafe	500m (Draka 910245, soft skin) 300M MICC
Maksimum Mesafe Toplam Ağ Uzunluğu	3000m (Draka 910245, soft skin) 1000M MICC
Endikasyon ve Kontroller	
Arıza LED'leri	4 sarı (genel, panel, arz ve değişim)
Durum LED'leri	4 yeşil (healthy, ac, dc ve ağ)
Ekran	Yüksek kontrastlık mavi / beyaz LCD 4 satır 20 karakter, 5 x 8 piksel formatı
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	Zintec, Doku Tozu Kaplı, RAL7032
Net Ağırlık	6.5kg
Kurulum	
Montaj	Yüzey veya yarı gömme
Şalter	300mm x 300mm (yarı gömme üniteler)
Kablo Girişleri	Üst: 7 x Kablo geçişleri (20mm) Alt: 1 x Kablo geçişleri (20mm)

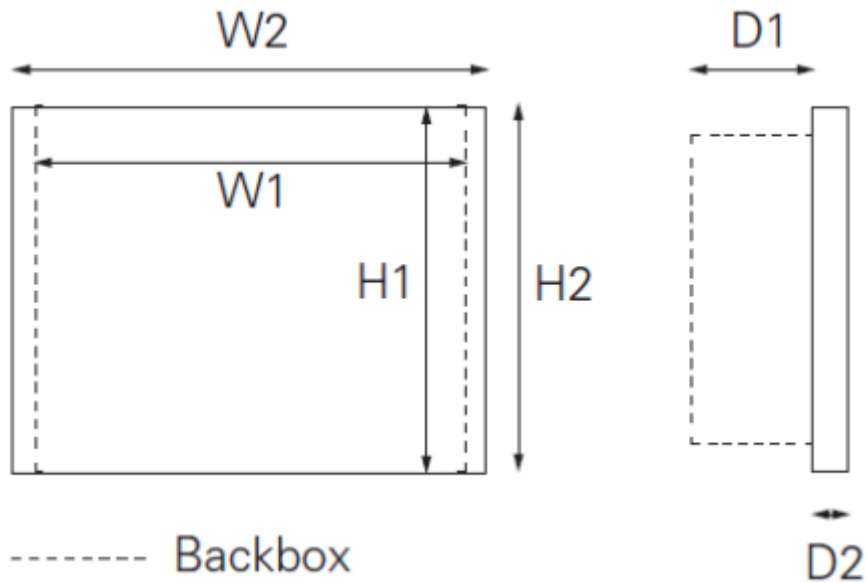

CFVCWM

İtfaiye Telefonu

