

DF6000PRG

Pasif Tekrarlayıcı Panel



Genel Özellikler

- Bilgilendirici ekranı aracılığıyla tamamen pasif (yalnızca ekran) veya yarı pasif (kısıtlı sistem kontrolü) olarak programlanabilen düşük maliyetli bir pasif tekrarlayıcı panelidir.
- Loop'a bağlandığında, tekrarlayıcı paneli bağlı kontrol panelinin sistem bilgisi metnini görüntüler ve yangın aktivasyonu olan bağlı herhangi bir ağ kontrol panelinin panel numarasıyla bir yangın göstergesi sağlar.
- Tekrarlayıcı paneli yalnızca yerel metin bilgileriyle programlama gerektirir.
- Sistem durumu bilgisi sağlayan tekrarlayıcı panelleri ana menü ile çalıştırılan 2 x 40 arkadan aydınlatmalı LCD ekrana ek olarak, 6 denetleyici LED'e de (Güç Açık, Alarm, Sorun, Denetleyici, Test Devam Ediyor ve Kaydırma) sahiptir.
- Loop'a 20'ye kadar tekrarlayıcı bağlanabilir.
- 2 x 40 arkadan aydınlatmalı LCD ekran ve 6 denetleyici LED
- Kompakt boyut
- Yüzey veya yarı gömme montajlı olabilir.
- Menü ile çalıştırılması kolay
- Panel loop devresine basit bağlantı kablolama ve kurulum süresini azaltır.
- Ek kablo ve ekipman olmadan ana panelden 2 km'ye kadar mesafede çalıştırılabilir.
- Maliyet tasarrufu


DF6000PRG

Pasif Tekrarlayıcı Panel


Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier DF6000PRG Teknik Özellikleri
Sistem Göstergeleri	Güç açma, yangın, arıza, test, devre dışı bırakma ve kaydırma
Çalışma Sıcaklığı	-5 - +40 C
Sistem Kontrolleri	Alarmları susturma, boşaltma ve sıfırlama
Giriş Ports	RS323 (programlayıcı bağlantısı için)
Şebeke Giriş Gerilimi	230V ac +% 10 / -15%
Sistem Çalışma Voltajı	24V dc
Akü	1 x 12V 3.2Ah
Bekleme Süresi	24 saat (döngü yüklemesine bağlı olarak)
Mekanik	PC / ABS, derecelendirme - UL94V0
Çevresel Değerlendirme	IP30, 0°C - 25°C,% 75 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Renk	Açık gri
Boyutlar	332x270x92
Net Ağırlık	3.6kg
Uygunluk	
	CF3000, CF2000, CF1100 ve CF1200

Dimensions



H (mm)	W (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
270	332	45	47

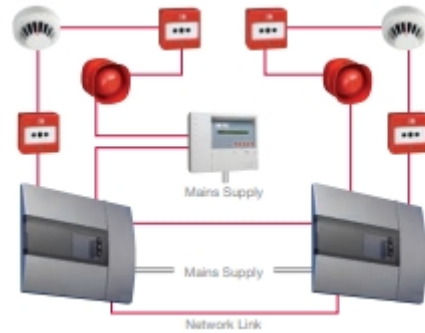

DF6000PRG

Pasif Tekrarlayıcı Panel

