

## DF6000PRNC

### Pasif Tekrarlayıcı Panel

#### Genel Özellikler





- Dokunmatik ekran
- Entegre ağ özelliği, en yeni Menvier serisi ile ağ oluşturmaya izin verir.
- Akıllı adreslenebilir yangın alarm kontrol panelleri
- Çoklu dil özelliği
- Ağa en fazla 126 tekrarlayıcı bağlanabilir.
- Aktif veya pasif tekrarlayıcı olarak programlanabilir.
- Tak ve çalıştır programlama gerektirmez.
- Kullanıcı dostu dokunmatik ekran
- Kabloda kısa devre veya açık bağlantı olsa bile sistem bütünlüğü, yangın alarm sistemi çalışmaya devam eder.

## DF6000PRNC

### Pasif Tekrarlayıcı Panel

#### Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier DF6000PRNC Teknik Özellikleri
Sistem Göstergeleri	Güç açma, yangın, arıza, test, devre dışı bırakma ve kaydırma
Çalışma Sıcaklığı	-5 - +40 C
Sistem Kontrolleri	Alarmları susturma, boşaltma ve sıfırlama
Giriş Ports	RS323 (programlayıcı bağlantısı için)
Şebeke Giriş Gerilimi	230V ac +% 10 / -15%
Sistem Çalışma Voltajı	24V dc
Akü	1 x 12V 3.2Ah
Bekleme Süresi	24 saat (döngü yüklemesine bağlı olarak)
Mekanik	PC / ABS, derecelendirme - UL94V0
Çevresel Değerlendirme	IP30, 0°C - 25°C,% 75 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Renk	Açık gri
Boyutlar	332x270x92
Net Ağırlık	3.6kg
<b>Uygunluk</b>	
CF3000, CF2000, CF1100 ve CF1200	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokunmatik ekran tekrarlayıcı paneli kullanışlı dokunmatik ekranı ile basit bir son kullanıcı arayüzü işlemi sağlar.</li><li>• Kompakt bir panel tasarıma sahiptir.</li><li>• Tüm Menvier akıllı adreslenebilir yangın alarm kontrol panelleri ve diğer ağ tekrarlayıcılarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.</li><li>• Menvier dokunmatik ekran tekrarlayıcı panelinin kurulumu ve devreye alınması kolaydır. Tüm metinler ağ üzerinden iletilir ve otomatik olarak güncellenir.</li><li>• Tak ve kullanıma uygundur. Tüm bilgiler ağ üzerinden indirilir.</li></ul>	

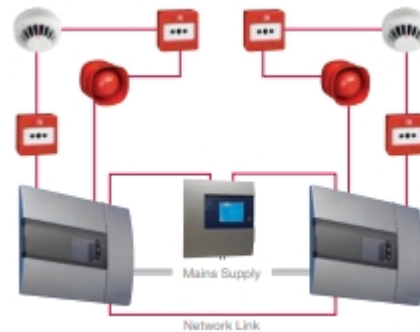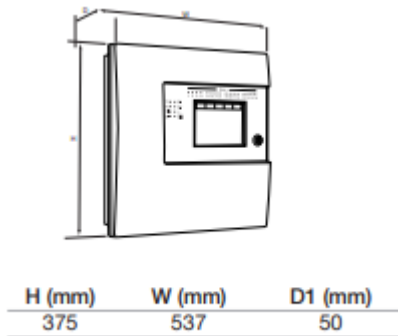

## DF6000PRNC

### Pasif Tekrarlayıcı Panel

