


DHL460UCH-ES

46 "Full-HD Video Wall Ekran Ünitesi (Ultra Dar Çerçeve 3.5mm)

Genel Özellikler

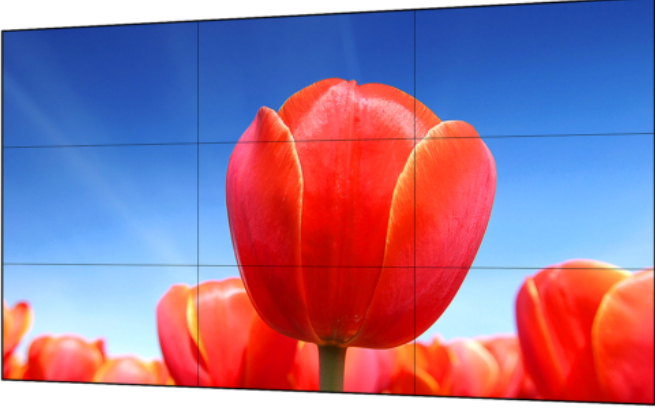

- Endüstriyel düzeyde DID LCD panel, geniş 7 x 24 sürekli işler için uygundur
- Ultra dar kenar LCD patchwork
- Yüksek kontrast ve yüksek parlaklık, video katmanlamayı büyük ölçüde geliştirir ve videonun ayrıntılarını sunar
- Parlak ve canlı, yüksek doğrulukta dijital işleme video Dahili 3D COMB filtresi ve 3D Parazit Azaltma
- Arayüzler HDMI, DVI, VGA, BNC, video döngü mevcut
- Dahili resim birleştirici fonksiyonu
- Uzaktan PC kontrolü destekleyen kızılötesi, RS232 çift modu
- Fan akıllı algılama, OSD prompt
- Parlaklık akıllı algılama, güç tasarrufu
- Tamper geçirmez metal gövde kullanma, radyasyon mevcut değil
- Ekipman ömrünü uzatmak için profesyonel termal tasarım
- Dahili güç, düşük enerji tüketimi, ultra sessiz
- Yığın tipi kurulum, profesyonel proje tasarımı, yay biçimli montaj desteği
- MCC'de (monitör komuta merkezi), Sevk Platformu, Güvenli Şehir



DHL460UCH-ES

46 "Full-HD Video Wall Ekran Ünitesi (Ultra Dar Çerçeve 3.5mm)

Teknik Özellikler

Model	Dahua DHL460UCH-ES Teknik Özellikleri
Sistem	
Diyagonal	46"(16:9)
LCD Teknolojisi	PiD
Çözünürlük	1920x1080 (FHD)
Çerçeve Genişliği	3.5mm
Arka Işık	Direkt LED
Parlaklık (Standart)	800 cd / m ²
Kontrast	4800:1
Piksel Yoğunluğu	48dpi
Görüş Açısı	H178 ° , V178 °
Tepki Süresi	8ms
Ekran Rengi	8bit
Renk Sıcaklığı	10.000K
MTBF	50,000h
Video Sinyali	
Video Girişi	CVBS(BNC)x2
PC Sinyali	VGA(D-Sub)x1
Dijital Sinyali	DVI-D x 1 [1080P (1920 x 1080), aşağı doğru uyumlu] HDMI x 1 [1080P (1920 x 1080), aşağı doğru uyumlu]
Loop Çıkışı	CVBS(BNC)x2
Genel	
Güç Tüketimi (Standart)	133W
Güç Tüketimi (Beklemede)	≤ 1W
Güç Kaynağı	AC90~264V (+/-5%),50/60 Hz
Kurulum Modu (Opsiyonel)	Modüler Birleştirme / Kabin Kurulumu (Yedek)
Kontrol Modu	Kızılötesi, RS232 çift mod, uzak PC kontrolü mevcut
Net Ağırlık	21.0kg
Boyutlar (Yapısız)	1022,0 x 576,6 x 117.0mm
Çalışma Koşulları	0°C~+50°C
Nem	10%~90%