

EC0232

LON/RS232 Arabirim Ünitesi

Genel Özellikler




- Acil anons fonksiyonu devreye sokulur.
- Çift yönlü bağlantısı HMX PA / VA sisteminin durumunu kontrol panelinde görüntülenebilir ve izlenebilir.
- Farklı mesajlar dinlenebilir.
- PC tabanlı uygulamaları entegre eder.
- PA / VA sistemlerini, saha monitörünü entegre eder.
- Herhangi bir PC uygulamasını kullanma esnekliği sağlar.

EC0232


LON/RS232 Arabirim Ünitesi

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier EC0232 Teknik Özellikleri
Tanımlama	
Şebeke Beslemesi	230V ac +% 10 -% 15
İletişim Protokolü	Lonworks
LonWorks Konnektörleri	Vidalı terminal bloğu
Lonworks Oranı	78 Kbps / 1.25 Mbps
Bit Hata Oranı	10e-9
Seri Baud Hızı	4800 bd
Network Sonlandırması	102 ohm (gerekirse)
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C to +70°C
Nem (Yoğuşmasız)	20 to 95% RH
Fiziksel Özellikleri	
Boyutlar	36mm x 116mm x 135mm
Diğer	<ul style="list-style-type: none"> • (EC0232) Lon - RS232 adaptörü menvier serisi yangın panellerinin PC tabanlı uygulamalara, site monitör site grafik yazılımlarına entegre olmalarını sağlar. • (EC0232PAVA) benzer bir arayüz sunar. • HMX PA / VA'ya seslendirme (genel seslendirme sesi alarm) sistemi sunar gerekirse (EC0232PAVA3D) önce 3 dakikalık ek bir gecikme süresi sunar.



H (mm)	W (mm)	D (mm)
36	116	135

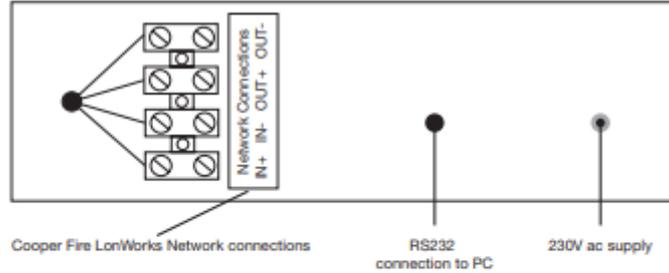

RS232	Connection to PC or HMX PA/VA
Network	Connections to Cooper Fire LonWorks Network
Power	230V ac mains supply

EC0232

LON/RS232 Arabirim Ünitesi

