

ECA3A1404-HNR-XB

4MP 4x Patlamaya Dayanıklı IR WizMind Network Kamerası

Genel Özellikler



- 4MP 1 / 2.8 "CMOS
- 4x optik zoom ve 16x dijital zoom
- Korozyon önleyici paslanmaz çelik 304'ü benimser ve 316L özelleştirilebilir.
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25/30 fps @ 4M
- 40 m'ye kadar IR mesafesi
- SMD Plus
- Çevre koruması, akıllı yakalama ve yüz algılamayı destekler.



ECA3A1404-HNR-XB

4MP 4x Patlamaya Dayanıklı IR WizMind Network Kamerası

Teknik Özellikler

Model	Dahua ECA3A1404-HNR-XB Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "CMOS
Piksel	4 MP
Maks. Çözünürlük	2560 (Yatay) × 1440 (Dikey)
ROM	4GB
RAM	1GB
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s - 1/30000 s
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005 Lux@F1.8 S / B: 0.0005 Lux@F1.8 0 Lux (IR)
IR Mesafesi	40 m (131,23 ft)
IR Açma / Kapama Kontrolü	Zoom Prio / Manuel / SmartIR / Kapalı
IR LED	3
Lens	
Odak Uzaklığı	2,8 mm - 12 mm
Maks. Alan Sayısı Diafram Açıklığı	F1.8 - F2.7
Görüş Açısı	Y: 42,8 ° -91,9 ° D:23,8° -49,4 ° D: 49,1 ° -109,4 °
Optik Zoom	4x
Odak Kontrolü	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	0,2 m - 0,5 m (0,66 ft - 1,64 ft)
İris Kontrolü	Sabit
PTZ	
Preset	300
Kapatma Belleği	Mevcut
Boşta Hareket	Preset
Yapay Zeka	

ECA3A1404-HNR-XB

4MP 4x Patlamaya Dayanıklı IR WizMind Network Kamerası

Akıllı Yakalama	İnsan, motorlu taşıt ve motorsuz araç görüntü yakalamayı destekleyin.
Çevre Koruması	Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine göre (insan ve araç) alarm tetiklemeyi destekleyin. Hayvanların, hisırdayan yaprakların, parlak ışıkların vb. Neden olduğu yanlış alarmların filtrelenmesini destekleyin.
Yüz Tanıma	Mevcut
Video	
Sıkıştırma	H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG; H.265 +; H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288)
Frame Hızı	Ana akış: 4M / 3M / 1080P / 960P / 720P (1-25 / 30 fps) Alt akış 1: D1 / CIF (1-25 / 30 fps) Alt akış 2: 1080P / 960P / 720P (1-25 / 30 fps)
Bit Hızı Kontrolü	Değişken / Sabit
Bit Hızı	H.264: 2816 Kbps - 8192 Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
WDR	120 dB
HLC	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik / İç Mekan / Dış Mekan / İzleme / Manuel / Sodyum lamba / Doğal ışık / Sokak lambası
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	2D / 3D
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Elektronik
Ultra Defog (Anti Sis)	Elektronik
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleyesi	24 adede kadar alan ve aynı görünümde 8 adede kadar alan
S / N Oranı	55 dB
Ses	

ECA3A1404-HNR-XB


4MP 4x Patlamaya Dayanıklı IR WizMind Network Kamerası

Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Network	
Ethernet	1 (crystal head, 10/100Base-T)
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP; RTMP
ONVIF	ONVIF Profili S & G & T; CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Kullanıcı / Barındırıcı	20
Direkt Depolama	FTP; Mikro SD kart (256G); NAS
Web Görüntüleyici	IE7 ve sonraki sürümler Chrome 42 ve önceki sürümler Firefox 52 ve önceki sürümler Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS; DSS; DMSS; IVSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölümü B, ANSI C63.4-2014 ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80 ° C Db IECEX: Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80 ° C Db
Port	
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	1
İki yönlü Ses	Mevcut
Alarm Bağlantısı	Capture; preset; kayıt; alarm dijital çıkışı; ses; eposta gönder
Alarm Olayı	Hareket / kurcalama tespiti; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durum tespiti; bellek alanı tespiti; anormal güç kaynağı tespiti
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V / 1.5A ±% 10 PoE + (802.3af)
Güç Tüketimi	Temel: 4W Maks .: 9W (IR ışığı)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F)
Çalışma Nemi	≤% 95

ECA3A1404-HNR-XB

4MP 4x Patlamaya Dayanıklı IR WizMind Network Kamerası

Koruma Sertifikası	IP68; TVS 6000V yıldırım geçirmez; dalgalanma koruması; geçici gerilim koruması
Kasa	SUS304 / SUS316L (özelleştirilebilir)
Boyutlar	215 mm x 149 mm x 151 mm
Net Ağırlık	3 kg

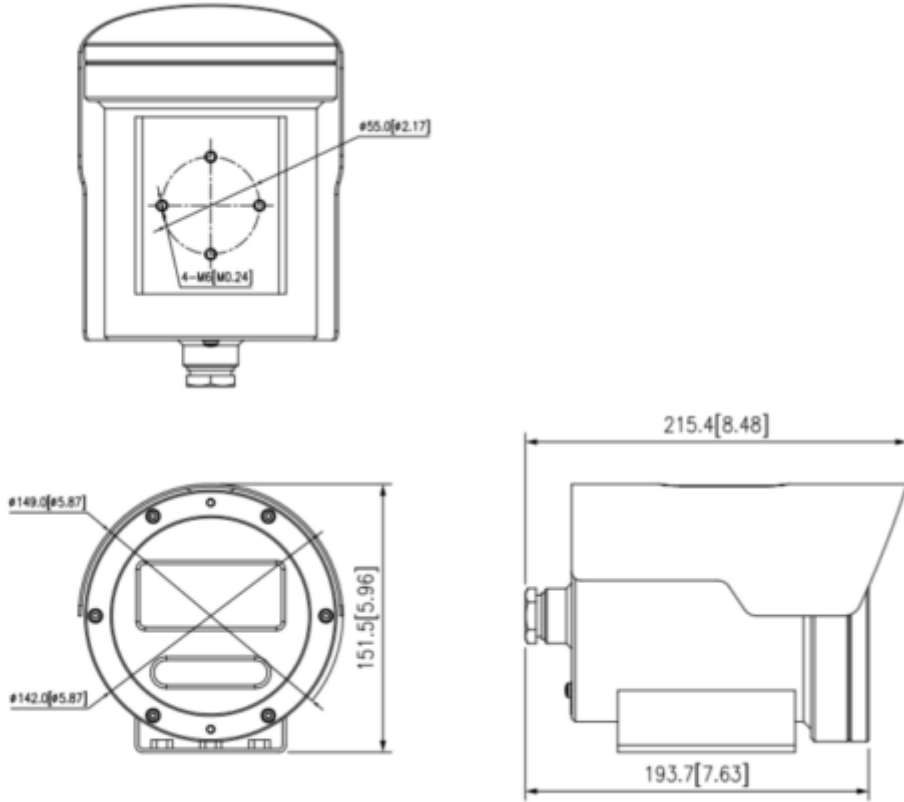

ECA3A1404-HNR-XB

4MP 4x Patlamaya Dayanıklı IR WizMind Network Kamerası

