

## HAC-HDBW2231RP-Z-POC

2MP Starlight HDCVI PoC IR Dome Kamera

### Genel Özellikler



- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir
- 2,7-13,5 mm motorize lens
- Maks. IR uzunluğu 30m, Akıllı IR
- IP67, IK10, POC / DC12V



## HAC-HDBW2231RP-Z-POC

### 2MP Starlight HDCVI PoC IR Dome Kamera


#### Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HDBW2231RP-Z-POC Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "CMOS
Efektif Piksel	1937 (H) × 1097 (V), 2.1 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100000s NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar (98feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm~13.5mm
Maks. Diyafram	F1.3
Görüş Açısı	H: 102 ° ~ 29 °
Odak Kontrolü	Otomatik / manuel
Odak Mesafesini Kapatma	200mm 7.87 "
<b>PTZ</b>	
Pan / Tilt Aralığı	Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~75° ;Döndürme:0° ~355°
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25/30fps@1080P, 25/30fps@720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR

## HAC-HDBW2231RP-Z-POC






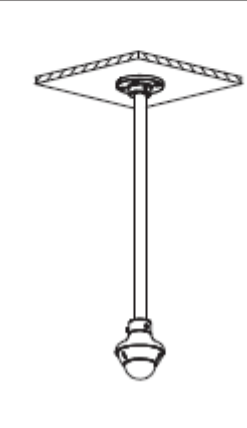
### 2MP Starlight HDCVI PoC IR Dome Kamera

WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / manuel
Akıllı IR	Otomatik / manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	POC / 12V DC $\pm$ % 25
Güç Tüketimi	Maksimum 8.8W (12V DC, IR)
Güç Çıkışı	12V DC, Maks.2W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH'den az * Başlangıç -40 ° C'nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH'den az
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67 ve IK10
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Ø122mm x 88,9 mm
Net Ağırlık	0,48 kg

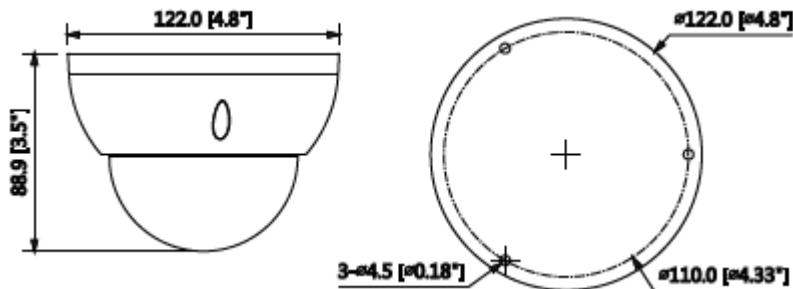

## HAC-HDBW2231RP-Z-POC

### 2MP Starlight HDCVI PoC IR Dome Kamera

<b>Junction Mount</b> PFA137	<b>In-ceiling Mount</b> PFB200C
	
<b>Wall Mount</b> PFB203W	<b>Pole Mount</b> PFB203W + PFA152-E
	
<b>Wall Mount with Rain Shade</b> PFA137+PFA200W	<b>Ceiling Mount (Extensible)</b> PFA106+PFB220C
	
<b>Pole Mount with Rain Shade</b> PFA137+PFA200W+PFA152-E	
