

HAC-HDBW2241F-M-A-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- Starlight, 120dB gerçek WDR, 3DNR
- Maks. 30fps @ 1080P
- Ses girişi arayüzü, yerleşik mikrofon
- HDCVI çıkışı (Aviation konektörü)
- 2,8 mm sabit lens (3,6 mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 20m, Smart IR
- IP67, IK10, DC12V \pm % 30
- IP6K9K, darbeye dayanıklı



HAC-HDBW2241F-M-A-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDBW2241F-M-A-0280B Teknik Özellikler	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "CMOS
Etkin Pikseller	1920 (Y) × 1080 (D), 2 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100000s NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.004Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	20 metreye kadar (66 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	8
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	Y: 86,9 ° (110 °)
Odak Kontrolü	-
Yakın Odak Mesafesi	1200 mm (500 mm) 47,2" (19,7")
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0 ° ~ 60 ° Tilt: 0 ° ~ 90 ° Döndürme: 0 ° ~ 360 °
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Hızı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı (Aviation konektörü)
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Manuel


HAC-HDBW2241F-M-A-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120 dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Smart IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	ECE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) IP6K9K EN45545
Arayüz	
Ses Arayüzü	1 kanal ve Dahili Mikrofon
Aviation Konektör Arayüzü	1 güç 2 video alanı 3 güçlü toprak 4-video
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC \pm % 30
Güç Tüketimi	Maks. Alan sayısı 3,6 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH * Başlatma -40 ° C'nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Depolama Sıcaklığı	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH
Koruma Sertifikası	IP67, IK10
Kasa	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ106 mm × 50,3 mm
Net Ağırlık	0,31 kg

HAC-HDBW2241F-M-A-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

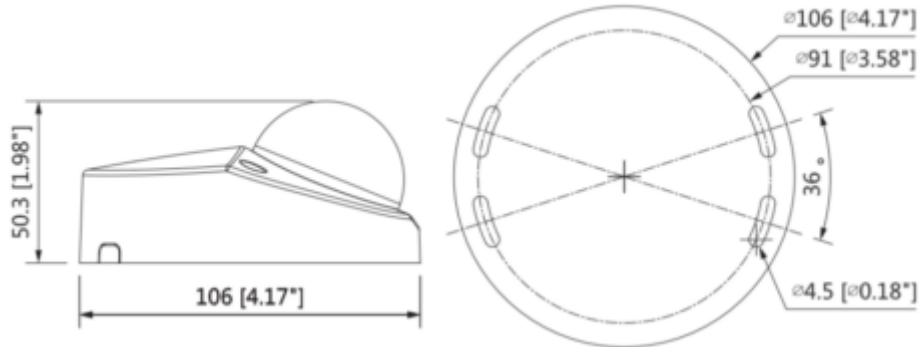

Junction Mount	Pole Mount
PFA139	PFB204W + PFA152-E
Wall Mount	
PFB204W	