

HAC-HDBW3200F-M-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera



Genel Özellikler

- Maks. 30 fps @ 1080p
- CVI / CVBS / AHD / TVI değiştirilebilir.
- Dahili Mikrofon
- 2,8 mm sabit lens
- Maks. IR uzunluğu 20 m, Smart IR
- IP67, IK10, DC12V
- Darbeye dayanıklı



HAC-HDBW3200F-M-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDBW3200F-M-0280B Teknik Özellikler	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,7" CMOS
Maks. Çözünürlük	1920 (Yatay) x 1080 (Dikey)
Piksel	2 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 sn - 1/100000 sn NTSC: 1/30 sn - 1/100000 sn
S / N Oranı	> 65 dB
Min. Aydınlatma	0.02 Lux / F2.0, 30IRE, 0 Lux IR
IR Mesafesi	20 m (65,6 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	8
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: -30 ° ila 30 ° Tilt: 0 ° - 80 ° Döndürme: 0 ° - 360 °
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2.8mm
Maks. Açıklık	F2.0
Görüş Açısı	H: 106 °; V: 55 °; D: 126 °
İris Tipi	Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Video	
Frame Hızı	CVI: 1080p @ 25 / 30fps; 720p @ 25 / 30fps; 720p @ 50 / 60fps; AHD: 1080p @ 25 / 30fps; 720p @ 25 / 30fps; TVI: 1080p @ 25 / 30fps; 720p @ 25 / 30fps; 720p @ 50 / 60fps; CVBS: 960H


HAC-HDBW3200F-M-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)
Gündüz / Gece	ICR ile otomatik geçiş
BLC	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Smart IR	Mevcut
Aynalama	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyme	Kapalı / Açık (8 alan, dikdörtgen)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE / FCC
Port	
Ses Arayüzü	Dahili mikrofon
Video Çıkışı	1 kanal CVI / CVBS / AHD / TVI değiştirilebilir video çıkışı (Aviation konektörü)
Aviation Konektör Arayüzü	1 güç 2 video alanı 3 güçlü toprak 4-video
Güç	
Güç Kaynağı	12V ±% 30 DC
Güç Tüketimi	Maks. 2,6 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67, IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ106,0 mm × 50,3 mm
Net Ağırlık	0,33 kg

HAC-HDBW3200F-M-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

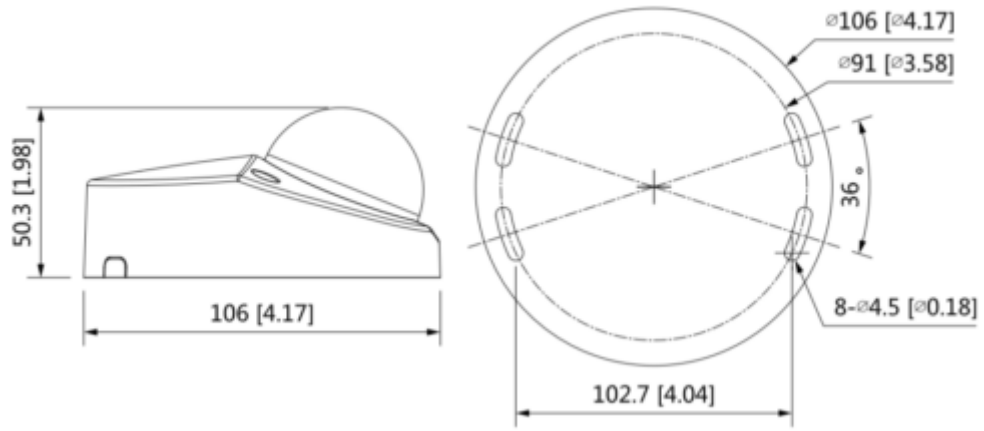

Junction Mount	Wall Mount	Pole Mount(Vertical)
