

## HAC-HDBW3231EP-Z-2712

2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera

### Genel Özellikler



- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD Çift Çıkış
- 2.7 ~ 12mm motorize lens
- Max. IR uzunluğu 50m, Akıllı IR
- IP67, IK10, AC24V / DC12V



## HAC-HDBW3231EP-Z-2712

### 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera

#### Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDBW3231EP-Z-2712 Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "CMOS
Efektif Piksel	1945 (H) × 1097 (V), 2.1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1.3s ~ 1 / 30000s NTSC: 1s ~ 1 / 30000s
Minimum Aydınlatma	0.005Lux / F1.4, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	50m'ye (164 fit) kadar
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	3
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize Lens / Otomatik iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7-12mm
Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H: 95 ° ~ 36 °
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	300mm 11.81
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
<b>Video</b>	

## HAC-HDBW3231EP-Z-2712

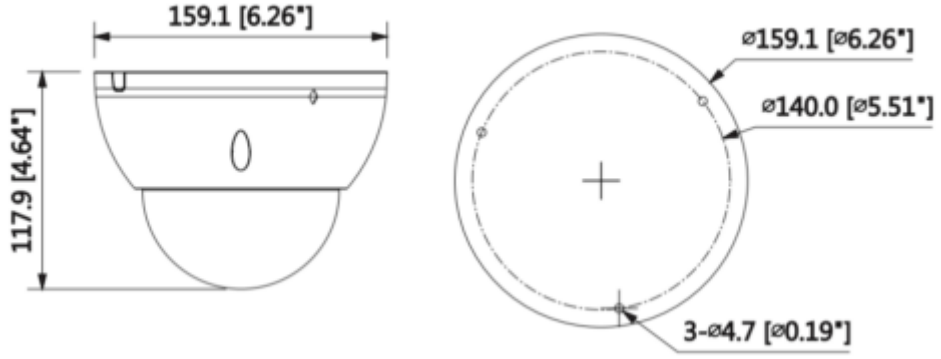
### 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera




Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1-kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı ve 1 kanal BNC CVBS video çıkışı CVBS testi
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu Dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arabirimi	1 Kanal
Alarm Arayüz	1 kanal giriş / 1 kanal çıkış
<b>Güç</b>	
Güç	AC 24V ±% 25 / DC 12V ±% 25
Güç Tüketimi	Maks. 12,5W (12V DC, IR)
<b>Çalışma Ortamı</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67 & IK10
<b>Kasa</b>	
Kasa	Alüminyum

## HAC-HDBW3231EP-Z-2712

### 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera

Net Ağırlık	0.90kg
-------------	--------



In-ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount
PFB201C	PFA138	PFB210W+PFA152-E
		
Ceiling Mount	Wall Mount	
PFA101+PFB300C	PFB210W (Indoor)	PFB210W (Outdoor)
