

## HAC-HDW1200MP-0360B-S3

2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

### Genel Özellikler



- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir.
- 3.6 mm sabit Lens (6 mm Opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 30m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



# HAC-HDW1200MP-0360B-S3

## 2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

### Teknik Özellikler

| <b>Dahua HAC-HDW1200MP-0360B-S3 Teknik Özellikleri</b> |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kamera</b>                                          |                                                                                                                                           |
| Görüntü Sensörü                                        | 1 / 2.7 "CMOS                                                                                                                             |
| Efektif Piksel                                         | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP                                                                                                                  |
| Tarama Sistemi                                         | Progresif                                                                                                                                 |
| Elektronik Shutter Hızı                                | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s<br>NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s                                                                                       |
| Minimum Aydınlatma                                     | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR                                                                                                             |
| S / N Oranı                                            | 65dB'den fazla                                                                                                                            |
| IR Mesafesi                                            | 30 metreye kadar (98 feet)                                                                                                                |
| IR Açık / Kapalı Kontrol                               | Otomatik / Manuel                                                                                                                         |
| IR LED                                                 | 12                                                                                                                                        |
| <b>Lens</b>                                            |                                                                                                                                           |
| Lens Tipi                                              | Sabit lens / Sabit iris                                                                                                                   |
| Montaj Tipi                                            | Board-in                                                                                                                                  |
| Odak Uzaklığı                                          | 3.6mm (2.8mm, 6mm Opsiyonel)                                                                                                              |
| Maks. Açıklık                                          | F1.85                                                                                                                                     |
| Görüş Açısı                                            | H: 89.9 ° (103 °, 54.7 °)                                                                                                                 |
| Netlik Ayarı                                           | -                                                                                                                                         |
| Yakın Odak Mesafesi                                    | 600 mm (900 mm, 2000 mm)<br>23.62 "(35.43", 78.74 ")                                                                                      |
| <b>Pan / Tilt / Döndürme</b>                           |                                                                                                                                           |
| Pan / Tilt / Döndürme                                  | Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
| <b>Video</b>                                           |                                                                                                                                           |
| Çözünürlük                                             | 1080P (1920 × 1080)                                                                                                                       |


## HAC-HDW1200MP-0360B-S3

### 2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frame Oranı            | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P                                                                                               |
| Video Çıkışı           | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (anahtarlanabilir)                                                       |
| Gündüz /Gece           | Otomatik (ICR) / Manuel                                                                                                                   |
| OSD Menü               | Çoklu dil                                                                                                                                 |
| BLC Modu               | BLC / HLC / DWDR                                                                                                                          |
| WDR                    | DWDR                                                                                                                                      |
| Kazanç Kontrolü        | AGC                                                                                                                                       |
| Parazit Azaltma        | 2D                                                                                                                                        |
| Beyaz Dengesi          | Otomatik / Manuel                                                                                                                         |
| Akıllı IR              | Otomatik / Manuel                                                                                                                         |
| <b>Sertifikalar</b>    |                                                                                                                                           |
| Sertifikalar           | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)<br>FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014)<br>UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
| <b>Arayüz</b>          |                                                                                                                                           |
| Ses Arayüzü            | -                                                                                                                                         |
| <b>Güç</b>             |                                                                                                                                           |
| Güç Kaynağı            | 12V DC $\pm$ % 25                                                                                                                         |
| Güç Tüketimi           | Maks. 3,2 W (12V DC, IR)                                                                                                                  |
| <b>Çevre Koşulları</b> |                                                                                                                                           |
| Çalışma Koşulları      | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH                                                                                      |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH                                                                                      |
| Koruma Sertifikası     | IP67                                                                                                                                      |
| <b>Kasa</b>            |                                                                                                                                           |
| Kasa                   | Alüminyum                                                                                                                                 |
| Boyutlar               | Φ93.4mm × 79.4mm                                                                                                                          |
| Net Ağırlık            | 0.26kg                                                                                                                                    |

# HAC-HDW1200MP-0360B-S3

## 2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

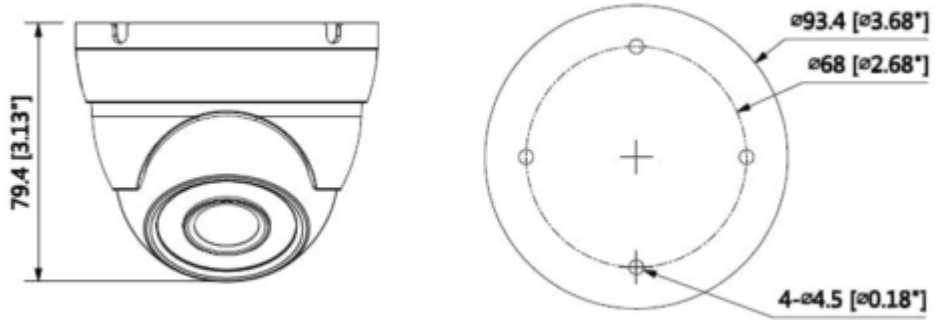

| Junction Mount | Pole Mount         |
|----------------|--------------------|
| PFA13A         | PFB204W + PFA152-E |
|                |                    |
| Wall Mount     |                    |
| PFB204W        |                    |
|                |                    |