

## HAC-HDW1400TLP-A-0280B

4MP HDCVI IR Eyeball Kamera

### Genel Özellikler



- Maks. 30fps@4MP
- CVI / CVBS / AHD / TVI değiştirilebilir
- 2.8mm Sabit Lens (3.6mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 30m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



## HAC-HDW1400TLP-A-0280B

### 4MP HDCVI IR Eyeball Kamera

#### Teknik Özellikler

<b>Dahua HAC-HDW1400TLP-A-0280B Teknik Özellikleri</b>	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	2560 (H) × 1440 (V), 4MP
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR
IR Mesafesi	30m (98,42ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0 ° -360 ° Tilt: 0 ° -78 ° Döndürme: 0 ° -360 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit odak
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm)
Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0
Görüş Açısı	2.8mm: 115.0 ° × 97.0 ° × 52.0 ° (diyagonal × yatay × dikey) 3.6mm: 89.5 ° × 76.4 ° × 41.6 ° (diyagonal × yatay × dikey)
İris Türü	Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi	0,8m (2,62ft) / 1,4m (4,59ft)
<b>Video</b>	
Video Frame Oranı	CVI: PAL: 4M@25fp; 1080P@25fp NTSC: 4M@30fp; 1080P@30fp AHD: PAL: 4M@25fp NTSC: 4M@30fp TVI: PAL: 4M@25fp NTSC: 4M@30fp CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H
Çözünürlük	4M (2560×1440); 1080P (1920 x 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Gündüz / Gece	ICR ile otomatik geçiş
BLC	BLC / HLC / DWDR


## HAC-HDW1400TLP-A-0280B

### 4MP HDCVI IR Eyeball Kamera

WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Akıllı IR	Mevcut
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (8 Alan, Dikdörtgen)
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL ( UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1 )
<b>Port</b>	
Video Port	Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış seçenekleri
Ses Port	Dahili mikrofon (-A)
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC $\pm$ % 30
Güç Tüketimi	Maksimum 4W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	İç çekirdek: metal + plastik; kapak: plastik
Boyutlar	Φ97.0mm × 85.8mm
Net Ağırlık	0,22 kg

# HAC-HDW1400TLP-A-0280B

## 4MP HDCVI IR Eyeball Kamera

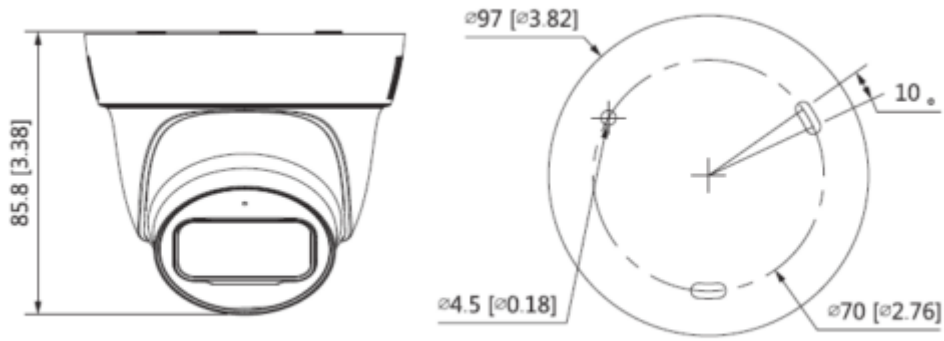

Pole Mount	Junction Mount	Wall Mount
PFA130-E+PFA152-E	PFA130-E	PFA12A