

HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2

5MP Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

Genel Özellikler



- Maks. 25 fps @ 5MP (16: 9 video çıkışı)
- CVI / CVBS / AHD / TVI değiştirilebilir.
- 2,8 mm sabit lens (3,6 mm opsiyonel)
- Dahili mikrofon
- Maks. IR uzunluğu 30 m, Smart IR
- IP67, DC12V



HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2

5MP Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7"CMOS
Efektif Piksel	2880 (H) × 1620 (V)
Piksel	5 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25s-1/100000s NTSC: 1/30s-1/100000s
S / N Oranı	> 65dB
Minimum Aydınlatma	0.005 Lux / F1.6, 30IRE, 0 Lux IR
IR Mesafesi	30 m (98,4 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED Sayısı	1
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-78° Döndürme: 0°-360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit odak
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2,8 mm; 3.6mm
Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	2,8 mm: 132 ° × 111 ° × 58 °
İris Tipi	Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi	2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft)
Video	

HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2


5MP Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

Frame Hızı	CVI: PAL: 5M @ 25 fps; 4M @ 25 fps; 25 fps'de 1080P; NTSC: 5M @ 25 fps; 4M @ 30 fps; 30 fps'de 1080P AHD: PAL: 4M @ 25 fps; NTSC: 4M @ 30 fps TVI: PAL: 4M @ 25 fps; NTSC: 4M @ 30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
Çözünürlük	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480)
Gündüz / Gece	ICR ile otomatik geçiş
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Smart IR	Mevcut
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (8 Alan, Dikdörtgen)
Sertifikalar	

HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2

5MP Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

Sertifikalar	CE (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 62368- 1: 2014 + A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Port	
Ses Çıkışı	Tek kanal yerleşik mikrofon
Video Çıkışı	Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış seçenekleri
Güç	
Güç Kaynağı	12V ±% 30 DC
Güç Tüketimi	Maks. 3,2 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Metal dome + metal kapak + plastik dekoratif halka
Boyutlar	φ109,9 mm × 88,1 mm
Net Ağırlık	0,33 kg

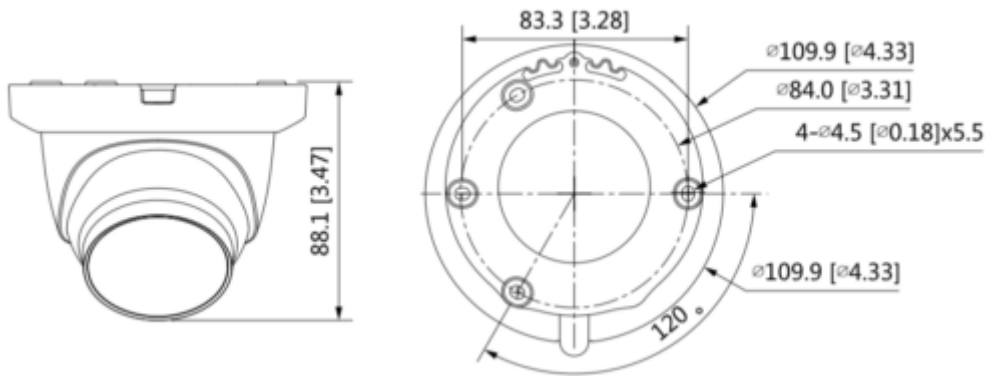

HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2

5MP Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

