

## HAC-HDW2401EMP-0280B

### 4MP HDCVI WDR IR Eyeball Kamera

#### Genel Özellikler



- 120dB Gerçek WDR, 3DNR
- Maks. 4MP gerçek zamanlı
- HD ve SD çift çıkış
- 2.8mm sabit lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 50m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



## HAC-HDW2401EMP-0280B

### 4MP HDCVI WDR IR Eyeball Kamera

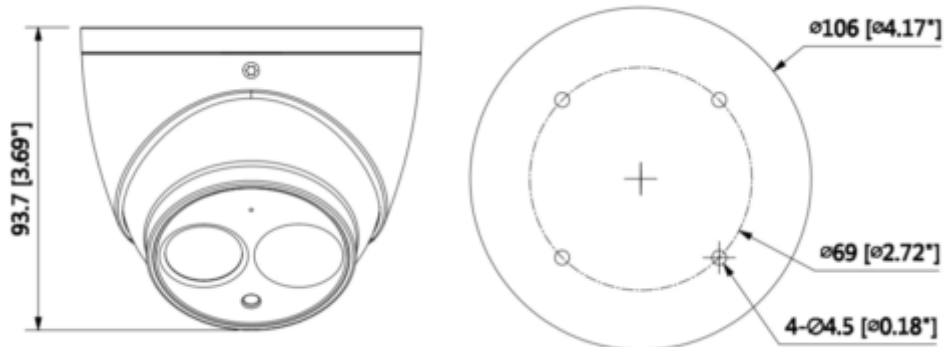
#### Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDW2401EMP-0280B Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3 "CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x1520 (V), 4.1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100,000s NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100,000s
Minimum Aydınlatma	0.01Lux / F1.5, 0Lux (IR)
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	50m kadar (164feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm, 6mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.5
Görüş Açısı	H: 79° (99.7°/48.6°)
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	1500mm (900mm, 1700mm) 59.06" (35.43", 66.93")
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 78 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
<b>Video</b>	
Çözünürlük	4MP (2560 × 1440)
Kare Hızı	25fps @ 4MP, 25 / 30fps 1080p @ 25 / 30fps @ 720p

## HAC-HDW2401EMP-0280B



### 4MP HDCVI WDR IR Eyeball Kamera

Video Çıkışı	1 kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı ve 1 kanal BNC CVBS video çıkışı
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arabirimi	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC $\pm$ % 25
Güç Tüketimi	Maks. 5.3W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	$\Phi$ 106mm $\times$ 93.7mm
Net Ağırlık	0.44kg



## HAC-HDW2401EMP-0280B

4MP HDCVI WDR IR Eyeball Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA130-E	PFB204W + PFA152-E
	
Wall Mount	
PFB204W	
