

## HAC-HDW3200G-M-0280B

### 2MP Mobil HDCVI IR Minyatür Eyeball Kamera

#### Genel Özellikler



- Maks. 30 fps @ 1080p
- CVI / CVBS / AHD / TVI değiştirilebilir.
- Dahili Mikrofon
- 2,8 mm sabit lens (3,6 mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 20 m, Smart IR
- IP67, DC12V
- Darbeye dayanıklı



## HAC-HDW3200G-M-0280B

### 2MP Mobil HDCVI IR Minyatür Eyeball Kamera

#### Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDW3200G-M-0280B Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) × 1080 (V)
Piksel	2 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 sn - 1/100000 sn NTSC: 1/30 sn - 1/100000 sn
S / N Oranı	> 65 dB
Minimum Aydınlatma	0.02 Lux / F2.0, 30IRE, 0 Lux IR
IR Mesafesi	20 m (65,6 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Oto; Manuel
IR LED	1
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0 ° -360 ° Tilt: 0 ° -78 ° Döndürme: 0 ° -360 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2,8 mm; 3,6 mm
Maks. Diyafram	2,8 mm: F2.0
Görüş Açısı	2,8 mm: H: 101°; V: 54°; D: 119°
İris Tipi	Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi	2,8 mm: 0,5 m ( 1,64 ft )
<b>Video</b>	
Frame Hızı	CVI: 1080p @ 25 / 30fps; 720p @ 25 / 30fps; 720p @ 50 / 60fps; AHD: 1080p @ 25 / 30fps; 720p @ 25 / 30fps; TVI: 1080p @ 25 / 30fps; 720p @ 25 / 30fps; 720p @ 50 / 60fps; CVBS: 960H


## HAC-HDW3200G-M-0280B

### 2MP Mobil HDCVI IR Minyatür Eyeball Kamera

Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)
Gündüz / Gece	ICR ile otomatik geçiş
BLC	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Smart IR	Mevcut
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyme	Kapalı / Açık (8 alan, dikdörtgen)
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE / FCC
<b>Port</b>	
Ses Arayüzü	Dahili Mikrofon
Video Çıkışı	1 kanal CVI / CVBS / AHD / TVI değiştirilebilir video çıkışı (Aviation konektörü)
Aviation Konektör Arayüzü	1 güç 2 video alanı 3 güçlü yer 4-video
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V ±% 30 DC
Güç Tüketimi	Maks. 2,3 W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Sıcaklığı	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
Malzeme	Metal
Boyutlar	Φ62,0 mm × 61,7 mm
Net Ağırlık	0,17 kg

## HAC-HDW3200G-M-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Minyatür Eyeball Kamera

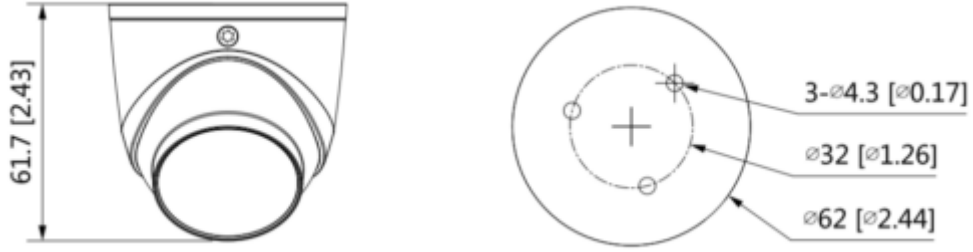

### Ceiling Mount

