


HAC-HFW1200DP-0360B-S5

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- Maksimum 30 fps @ 1080P
- CVI / CVBS / AHD / TVI değiştirilebilir.
- 3.6mm sabit lens (6mm, 8mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 80m, Smart IR
- IP67, DC12V



HAC-HFW1200DP-0360B-S5

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HFW1200DP-0360B-S5 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,7" CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 25s - 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s - 1 / 100000s
S / N Oranı	> 65dB
Min. Aydınlatma	0.02Lux / F1.9, 30IRE, 0Lux IR
Işık Çalışma Mesafesini Doldurma	80 m (262,5 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrolü	Oto; Manuel
IR LED Numarası	2
Pan / Tilt / Rotasyon Aralığı	Pan: 0 ° -360 ° Tilt: 0 ° -87 ° Döndürme: 0 ° -360 °
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	3.6 mm; 6 mm; 8 mm
Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı	F1.9
Görüş alanı	3,6 mm: 100 ° x 84 ° x 45 ° (çapraz x yatay x dikey) 6 mm: 60 ° x 56 ° x 30 ° (çapraz x yatay x dikey) 8 mm: 46 ° x 40 ° x 22 ° (diyagonal x yatay x dikey)
İris Tipi	Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi	3,6 mm: 0,8 m (2,6 ft) 6 mm: 2 m (6,6 ft) 8 mm: 3,5 m (11,5 ft)
Video	
Frame Hızı	CVI: 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps; 720P @ 50 / 60fps; AHD: 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps; TVI: 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps; 720P @ 50 / 60fps; CVBS: 960H
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)
Gündüz Gece	ICR ile otomatik geçiş



HAC-HFW1200DP-0360B-S5

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

BLC	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazaç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Smart IR	Mevcut
Elektronik Defog	Mevcut
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (8 alan, dikdörtgen)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Port	
Video Çıkışı	Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış seçenekleri
Genel	
Güç Kaynağı	12V ±% 30 DC
Güç Tüketimi	Maks. 4,9 W (12V DC, IR)
Çalışma Sıcaklığı	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
Malzeme	Tüm kasa metal
Kamera Boyutları	241,8 mm × 90,4 mm × 90,4 mm
Net Ağırlık	0,59 Kg

HAC-HFW1200DP-0360B-S5

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

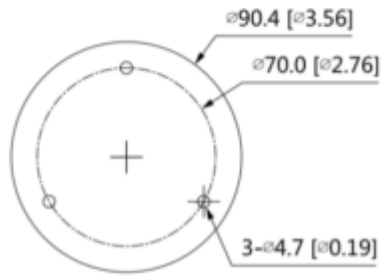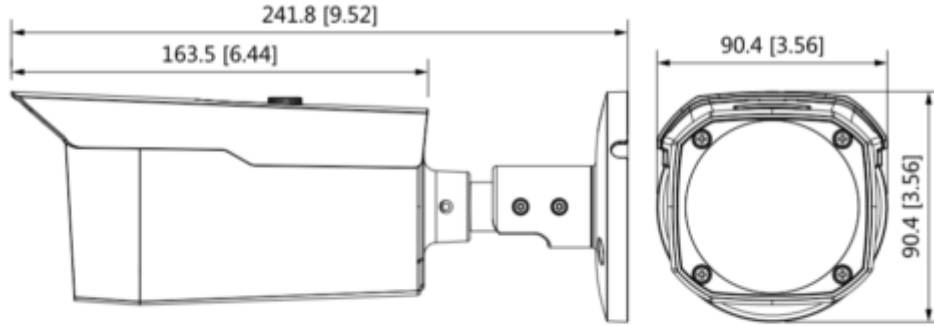

Ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount(Vertical)
