

## HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

### Genel Özellikler

- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- 2.7-13.5mm vari-focal lens
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 60M, Akıllı IR
- IP67, DC12V



## HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3

### 2MP HDCVI IR Bullet Kamera

#### Teknik Özellikler

<b>Dahua HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3 Teknik Özellikleri</b>	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	60m'ye kadar (197feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Vari-focal lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7-13.5mm
Maks. Açıklık	F1.3
Görüş Açısı	H: 106 ° ~ 30 °
Netlik Ayarı	Manuel
Yakın Odak Mesafesi	200mm 7.87 "
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 87 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (anahtarlanabilir)


## HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3

### 2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 25
Güç Tüketimi	Maksimum 7,9W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	213,0mm x 90,4mm x 90,4mm
Net Ağırlık	0.67kg

## HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

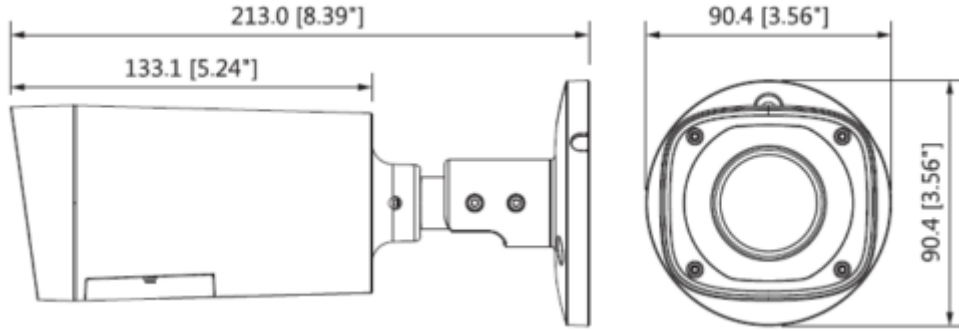

Junction Mount	Pole Mount
PFA135	PFA135 + PFA152-E
