

HAC-HFW1200TH-A-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- Dahili mikrofon
- 3.6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 80m, Smart IR
- IP67, DC12V



HAC-HFW1200TH-A-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW1200TH-A-S4 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	80m'ye kadar (262 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6mm (2.8mm, 6mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.85
Görüş Açısı	H: 87.5 ° V: 47 °
Odak Kontrolü	-
Yakın Odak Mesafesi	500mm 19,69 "
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Video Çıkışı	1-kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (geçiş yapılabilir)

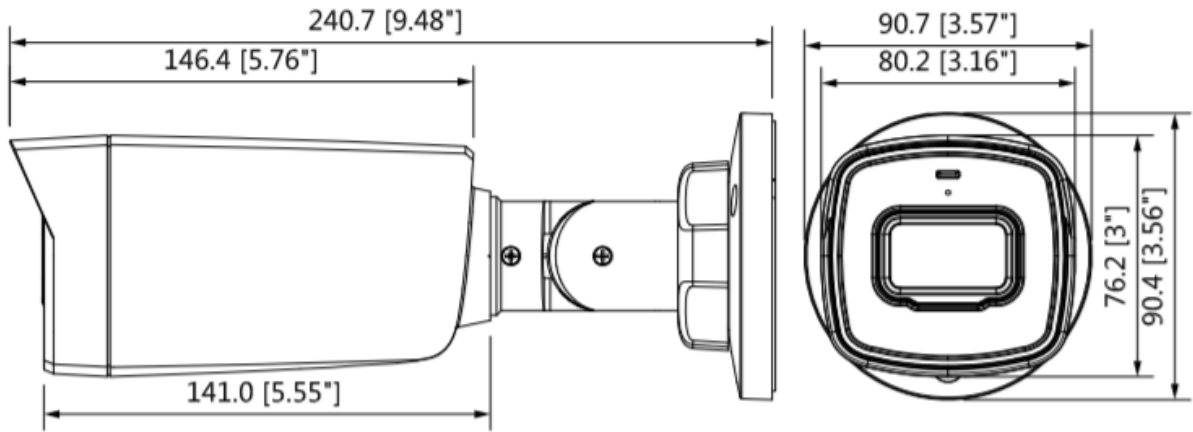
HAC-HFW1200TH-A-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

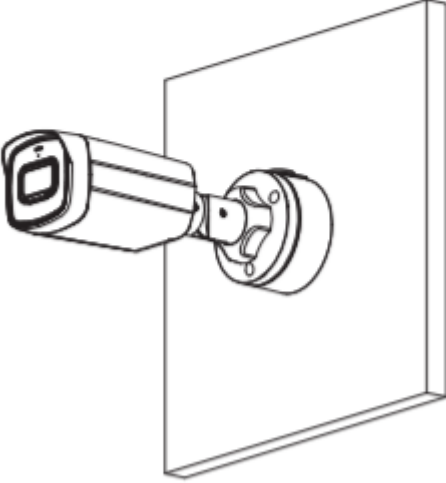
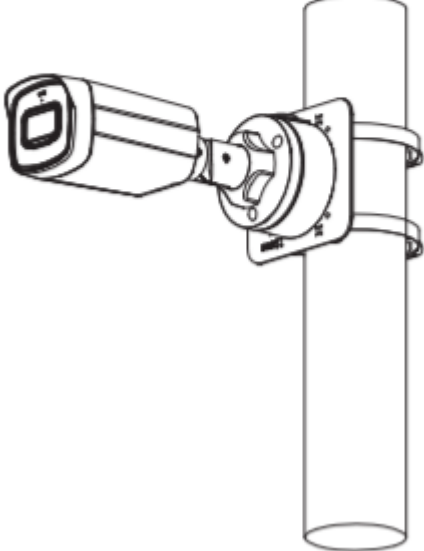
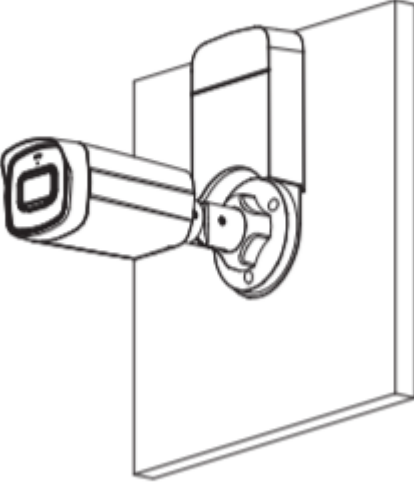
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	Dahili Mikrofon
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC \pm % 30
Güç Tüketimi	Maksimum 5,3 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH * Başlatma -40 ° C'nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Alüminyum (Ön yüz) + Plastik (Gövde)
Boyutlar	90,7 mm x 90,4 mm x 240,7 mm
Net Ağırlık	0,34 kg

HAC-HFW1200TH-A-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera



HAC-HFW1200TH-A-S4
2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA130-E 	PFA130-E+PFA152-E 
PFA12A 	PFA12A+PFA152-E 