

HAC-HFW1200TL-A-0280B-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- Maksimum 30 fps @ 1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir.
- 2,8 mm sabit lens (3,6 mm, 6 mm opsiyonel)
- Dahili mikrofon
- Maks. IR uzunluğu 80m, Smart IR
- IP67, DC12V



HAC-HFW1200TL-A-0280B-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW1200TL-A-0280B-S4 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.9, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	80 m (262,5 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0 ° -360 ° Tilt: 0 ° -90 ° Döndürme: 0 ° -360 °
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2,8 mm; 3.6 mm; 6 mm
Maks. Açıklık	F1.9
Görüş Açısı	2,8 mm: 119 ° x 101 ° x 54 °
İris Tipi	Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi	2,8 mm: 0,5 m
Video	
Frame Hızı	CVI: 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps; 720P @ 50 / 60fps; AHD: 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps; TVI: 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps; 720P @ 50 / 60fps; CVBS: 960H
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)
Gündüz / Gece	ICR ile otomatik geçiş


HAC-HFW1200TL-A-0280B-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

BLC	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Smart IR	Mevcut
Elektronik Defog	Mevcut
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskelem	Kapalı / Açık (8 alan, dikdörtgen)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Port	
Ses Çıkışı	Tek kanal yerleşik mikrofon
Video Çıkışı	Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış seçenekleri
Güç	
Güç Kaynağı	12V ±% 30 DC
Güç Tüketimi	Maks. 4,9 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Mental ön kapak + plastik ana gövde + plastik dirsek
Boyutlar	198,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm
Net Ağırlık	0,27 kg

HAC-HFW1200TL-A-0280B-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

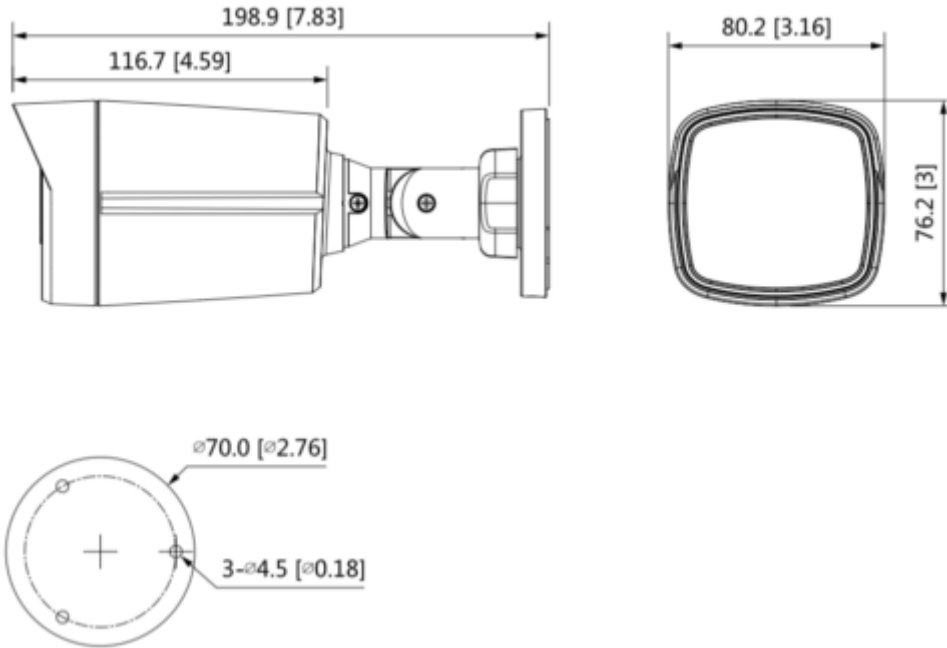

Ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount(Vertical)
