

HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B

2MP HDCVI IR Bullet Kamera



Genel Özellikler

- Maks. 30fps@1080P
- 2 MP Full Color Bullet Kamera (40m Tamamlayıcı ışık)
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- Maks. IR uzunluğu 40m, Akıllı IR
- IP67, DC12V
- 7/24 renkli görüntü
- Dahili mikrofon



HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

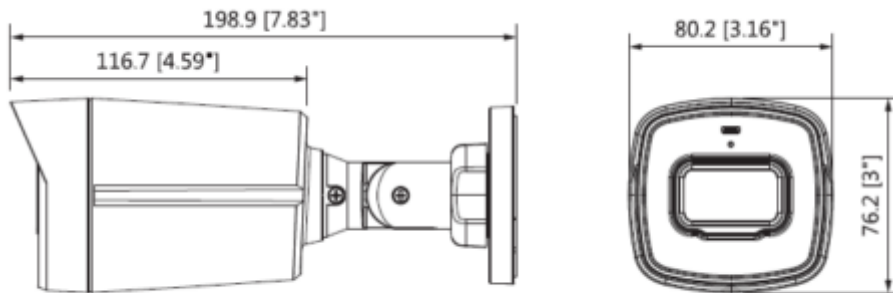
Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 " CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	40m'ye kadar (131 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lük Renkli
Montaj Tipi	Board-in
Maks. Açıklık	F1.85
Görüş Açısı	H: 87.5 ° (103 °, 54.7 °)
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	500 mm (900 mm, 2000 mm) 19.69 " (35.43 ", 78.74")
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Döndürme: 0° ~ 360°
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	IP67, 30fps@1080p
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil

HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B


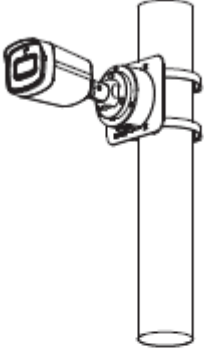

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

BLC Modu	BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüz	-
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC \pm % 30
Güç Tüketimi	Maksimum 3,0 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH * Başlangıç -40 ° C'nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Metal k Kasa
Boyutlar	80,2 mm x 76,2 mm x 198,9 mm
Net Ağırlık	0.23kg



HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA134 	PFA134+PFA152-E 
PFA12A 	PFA12A+PFA152-E 