

## HAC-HMW3200LP-0210B

2MP HDCVI IR Eyeball Mobil Kamera

### Genel Özellikler



- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkışlı değiştirilebilir
- 2.1mm sabit lens
- Dahili Mikrofon
- Maks. IR uzunluğu 3m, Akıllı IR
- DC12V



## HAC-HMW3200LP-0210B

### 2MP HDCVI IR Eyeball Mobil Kamera

#### Teknik Özellikler

Dahua HAC-HMW3200LP-0210B Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F2.0,30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	3 metreye kadar (9 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Renkli / S / B
IR LED	1
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.1mm
Maks. Diyafram	F2.0
Görüş Açısı	H: 139 °
Odak Kontrolü	-
Yakın Odak Mesafesi	400 mm (15.75" )
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt /Döndürme	Pan: 0 ° ~ 40 ° Tilt: 0 ° ~ 55 ° Döndürme: 0 ° ~ 360 °
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)

## HAC-HMW3200LP-0210B


### 2MP HDCVI IR Eyeball Mobil Kamera

Frame Oranı	PAL: 1920 × 1080 @ 25fps, 1280 × 720 @ 25 / 50fps; NTSC: 1920 × 1080 @ 30fps, 1280 × 720 @ 30 / 60fps
Video Çıkışı	1 kanal BNC HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı (Aviation connector)
Gündüz / Gece	Elektronik
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	Dahili Mikrofon
<b>Aviation Konektör Arayüzü</b>	
1 Kırmızı	Güç
2 Beyaz	Video zemin
3 Siyah	Güçlü zemin
4 Sarı	Video
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 25
Güç Tüketimi	Maks. 1,5 W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH

## HAC-HMW3200LP-0210B

### 2MP HDCVI IR Eyeball Mobil Kamera

Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	-
<b>Kasa</b>	
Kasa	Plastik
Boyutlar	71.6mm x 60.9mm x 45.9mm
Net Ağırlık	0.085kg

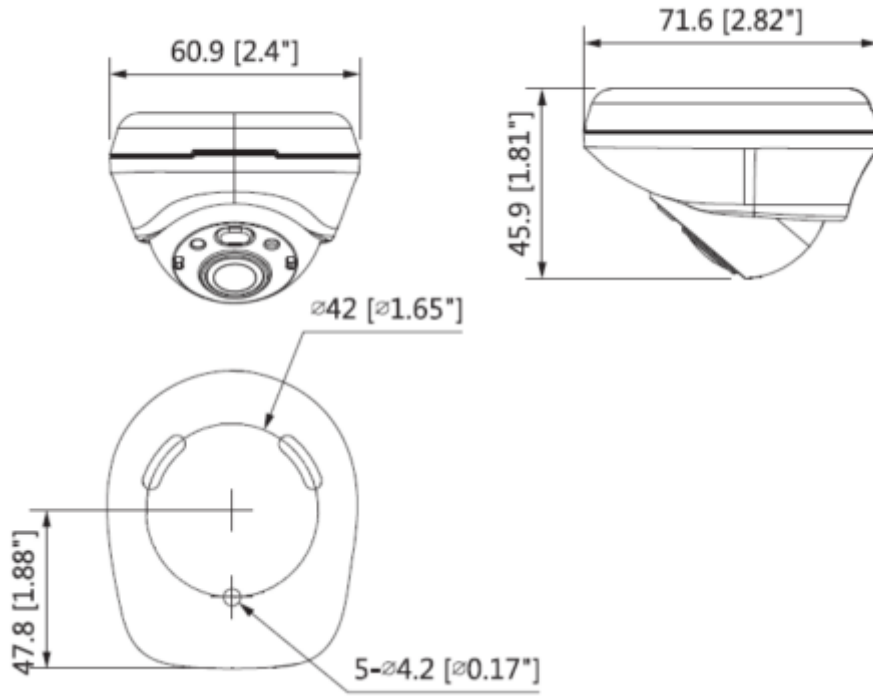

## HAC-HMW3200LP-0210B

### 2MP HDCVI IR Eyeball Mobil Kamera

