

HAC-HUM3200G-M-0280B

2MP Mobil HDCVI Bullet Kamera

Genel Özellikler

- Maks 30fps@1080p
- CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir
- 2,8 mm sabit lens
- IP67, DC12V
- Darbeye dayanıklı



HAC-HUM3200G-M-0280B

2MP Mobil HDCVI Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Dahua HAC-HUM3200G-M-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02 Lüks/F2.0
S / N Oranı	>65 dB
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı	Döndürme: 0° - 360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2,8 mm
Maks. Diyafram	F2.0
Görüş Açısı	Y: 117°; V: 63°; D: 135 °
İris Tipi	Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Video	
Frame Hızı	CVI: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps; AHD: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; TVI: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps; CVBS: 960H
Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)
Gündüz / Gece	Elektronik
BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel

HAC-HUM3200G-M-0280B


2MP Mobil HDCVI Bullet Kamera

Parazit Azaltma	2D NR
Mirror	Kapalı/Açık
Özel Alan Maskeleme	Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE/FCC
Port	
Video Çıkışı	1 kanal CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir video çıkışı (Aviation konektörü)
Aviation Konektör Arayüzü	1-güç 2-video zemin 3-güç toprak 4-video
Güç	
Güç Kaynağı	12V ±30% DC
Güç Tüketimi	Maks 1,1 W (12V DC)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız)
Dayanıklılık Koşulları	-40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	68,4 mm × 35,7 mm × 35,7 mm
Net Ağırlık	0,07 kg

HAC-HUM3200G-M-0280B

2MP Mobil HDCVI Bullet Kamera

mm [inch]

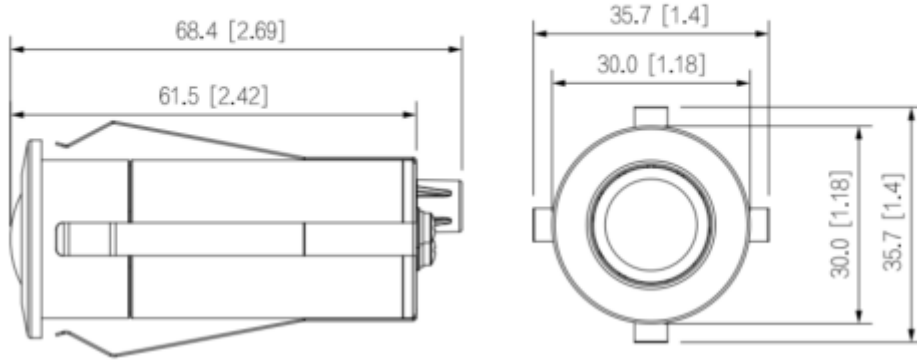

Wall Mount

