

## HAP120-V

Hi-fidelity Pickup



### Genel Özellikler


- Kurulumu kolay
- IP66 Su geçirmez monitör kafası, su geçirmez MIC kullanarak.
- Dahili gürültü filtresi yongası, yüksek ses netliği
- Spiral tasarım, gizli kurulum, ekipman panosuna kolayca takılır
- 8KV Hava teması ESD, yerleşik Yıldırım Koruması, güç polaritesi ters koruma ve güç koruma modülü

## HAP120-V

### Hi-fidelity Pickup

### Teknik Özellikler

Dahua HAP120-V Teknik Özellikleri	
<b>Genel</b>	
Kapsam	5m
Frekans Tepkisi	20Hz~20kHz
Hassasiyet (0dB = 1V / Pa @ 1kHz)	-43dB
Varsayılan Kazanç	44dB
Kazanç Ayar Aralığı	Ayarlanmamış
SNR(94dB SPL=1Pa@1kHz)	58dB(A)
Dinamik Aralık	74dB(A)
Yönlü Karakteristik	Çok yönlü
Maks. Sürdürülebilir Ses Basıncı	110dB SPL(1kHz, THD 1%)
Çıkış Empedansı	100Ω (denge dışı)
Çıkış Sinyali Amplitüdü	2.5Vpp/101dB SPL
Güç	DC 12V
Çalışma Akımı	60mA
Çalışma Sıcaklığı	-30°C~+70°C(-22°F~+158°F)
Renk	Gümüş
Malzeme	Alüminyum
Koruma Sertifikası	IP66, IK10
Boyutlar	φ35mmx50mm
Net Ağırlık	60g
Sertifikalar	CE/FCC

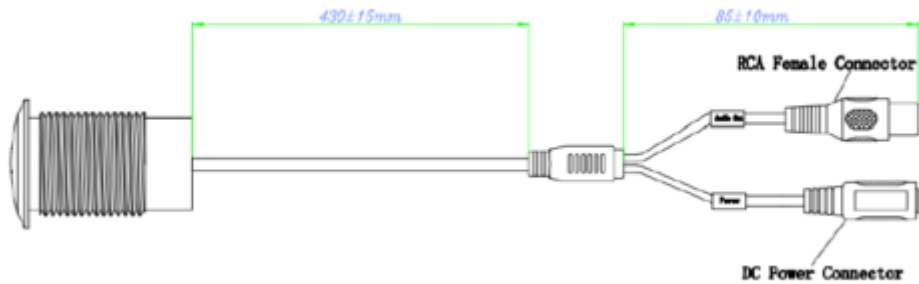

## HAP120-V

Hi-fidelity Pickup

