

IPC-EB5531

5MP Panoramik Network Fisheye Kamera



Genel Özellikler

- 1/2.7" 5Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265&H.264 üçlü akış kodlama
- 25fps@5MP(2592×1944)
,25/30fps@3MP(2048×1520)
- Akıllı Algılama mevcut
- WDR(120dB), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 1.4mm sabit lens
- Dahili Mikrofon
- Micro SD bellek, IP67, PoE



IPC-EB5531

5MP Panoramik Network Fisheye Kamera

Teknik Özellikler

| Model | Dahua IPC-EB5531 Teknik Özellikleri |
|-------------------------------|--|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" 5Megapiksel progresif tarama CMOS |
| Etkin Piksel | 2592(H)x1944(V) |
| RAM/ROM | 512MB/32MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s |
| Min. Aydınlatma | 0.02Lux / F1.6 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / 1.6 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0.05Lux / F1.6 (S / B, 1 / 3s, 30IRE) 0.5Lux / 1.6 (B / W, 1 / 30s, 30IRE) |
| S/N Oranı | 50dB'den fazla |
| IR Mesafesi | - |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | - |
| IR LED | - |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 1.4mm |
| Maks. Açıklık | F1.6 |
| Görüş Açısı | H: 180 °, V: 180 ° |
| Optik Zoom | - |
| Odak Kontrolü | Sabit |
| Odak Mesafesini Kapatma | - |
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 75°; Döndürme: 0° ~ 360° |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Tripwire, Intrusion, Isı haritası |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü akış |

IPC-EB5531

5MP Panoramik Network Fisheye Kamera

| | |
|------------------------------------|---|
| Çözünürlük | 5M (2592 x 1944) / 3M (x 1536 2048) / UXGA (1600 x 1200) /1.3M (960 x 1280) / D1 (704 x 576/704 x 480) / (352 x 288/352 x 240), CIF |
| Frame Oranı | Ana Aktarım: 5M (1 ~ 25fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps |
| Gündüz Gece | Elektronik |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | - |
| Akıllı IR | - |
| Ultra Defog (Anti Sis) | - |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | - |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskeleymesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı |


IPC-EB5531


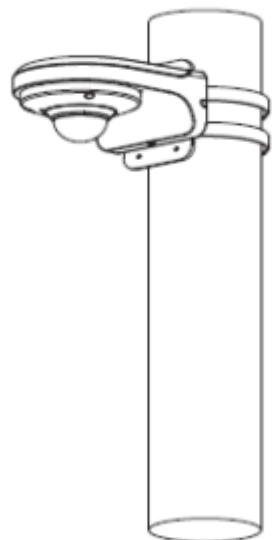
5MP Panoramik Network Fisheye Kamera

| | |
|--------------------------|---|
| Direkt Depolama | NAS Anında kayıt için yerel PC Mirco SD kartı 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
| Akıllı telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Subpart B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | - |
| Ses Arayüzü | Dahili Mic |
| RS485 | - |
| Alarm | - |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <3.4W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH |
| Depolama Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK08 |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ110mm×56mm |
| Net Ağırlık | 0.38Kg |

IPC-EB5531

5MP Panoramik Network Fisheye Kamera

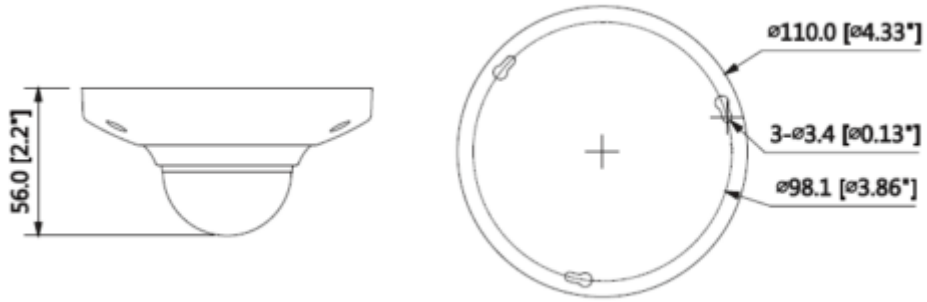

| Junction Mount | Pole Mount |
|--|---|
| PFB203W | PFB203W + PFA152 |
|  |  |