

IPC-HDBW2431EP-S-S2

4MP WDR IR Mini Dome Network Kamera

Genel Özellikler



- 4MP, 1/3 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- 25/30 fps'de 4MP (2560 × 1440), maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps'yi destekler.
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 30 m
- Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tuzak teli
- Maks. 256 GB Micro SD kart
- 12V DC / PoE güç desteği
- IP67, IK10



IPC-HDBW2431EP-S-S2

4MP WDR IR Mini Dome Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW2431EP-S-S2 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "4Megapiksel Progresif CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x 1520 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0,008 Lüks @ F1.6
IR Mesafesi	30 m (98,43 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	3
Pan / Tilt / Rotasyon Aralığı	Yatay: 0 ° -355 ° Dikey: 0 ° -65 ° Döndürme: 0 ° -355 °
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2,8 mm
Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	2,8 mm: Yatay: 102,0 ° Dikey: 55,0 ° Çapraz: 121,0 °
İris Tipi	Sabit diyafram
Yakın Odak Mesafesi	2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft)
Akıllı Etkinlik	
Genel IVS Analitiği	İzinsiz giriş; tuzak teli
Video	
Video Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Akıllı Codec	Mevcut

IPC-HDBW2431EP-S-S2

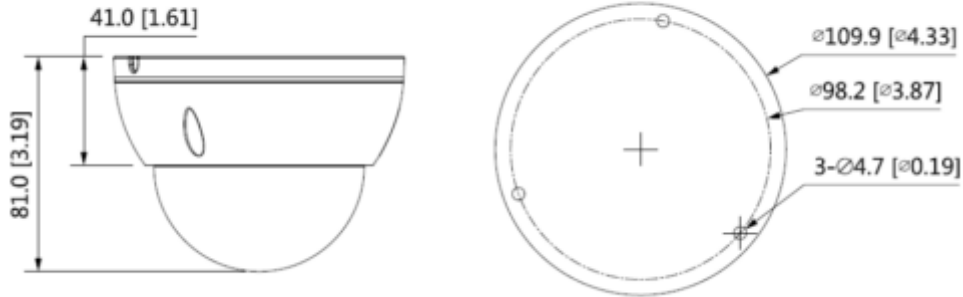
4MP WDR IR Mini Dome Network Kamera

Video Frame Hızı	Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps)
Akış Yeteneği	2 akış
Çözünürlük	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 kbps - 6144 kbps H.265: 12 kbps - 6144 kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Akıllı IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleyesi	4 alan
Network	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
ONVIF	ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
Sahne Kendini Uyarlama	20
Kullanıcı / Barındırıcı	20

IPC-HDBW2431EP-S-S2





4MP WDR IR Mini Dome Network Kamera

Edge Depolama	Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (max. 256 GB); NAS
Tarayıcı	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Smart PSS; DSS; DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC / PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<5,2 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95'ten az
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	81 mm × Φ109,9 mm
Net Ağırlık	0,350 kg



IPC-HDBW2431EP-S-S2

4MP WDR IR Mini Dome Network Kamera

Junction Mount	Wall Mount	Wall Mount	Pole Mount
PFA136	PFA136+PFA200W	PFB203W	PFB203W+PFA152-E
			
Ceiling Mount			
PFA106+PFB220C			
