

IPC-HDBW4231FP-M-0280B

2MP IR Mini Dome Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H. 265&H.264 Üçlü kodlama
- 50/60fps@2M(1920×1080)
- Akıllı Fonksiyonlar
- WDR(120dB), Gündüz/Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network İzleme : Web Görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm,6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Uzunluk 20m
- Micro SD Hafıza, IP66, IP67, IK10, PoE, Filigran



IPC-HDBW4231FP-M-0280B

2MP IR Mini Dome Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW4231FP-M-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "2Megapiksel Progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256MB / 32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.009Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Lux / 2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	20m'ye kadar mesafe (66ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	10
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8 mm (3.6mm, 6 mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0 (F2.0, F2.0)
Görüş Açısı	H: 110° (87°, 51°), V:58° (48°, 30°)
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 60°; Tilt: 0° ~ 80°; Döndürme: 0° ~ 360°
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, Saldırı, Vazgeçilen Nesne / Kayıp
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz algılama
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264

IPC-HDBW4231FP-M-0280B

2MP IR Mini Dome Network Kamera

Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920×1080) /1.3M (1280×960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240),
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış : D1 (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 2: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 9472Kbps H.265: 14 ~ 5632Kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatma / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)/ M12 D-Kodlaması

IPC-HDBW4231FP-M-0280B


2MP IR Mini Dome Network Kamera

Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B E-işareti (ECE-Yönetmelik No.10) EN50155, EN50102, IEC60068-2-75EH, IEC60529
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	Dahili Mikrofon
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<4,5 W
Çevre Koşulları	

IPC-HDBW4231FP-M-0280B


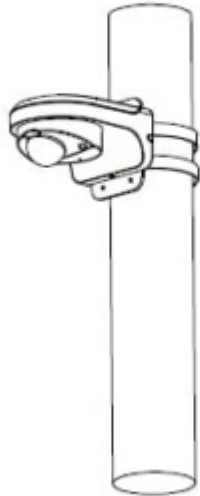
2MP IR Mini Dome Network Kamera

Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP66, IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ106mm x 50.3mm
Net Ağırlık	0.4kg

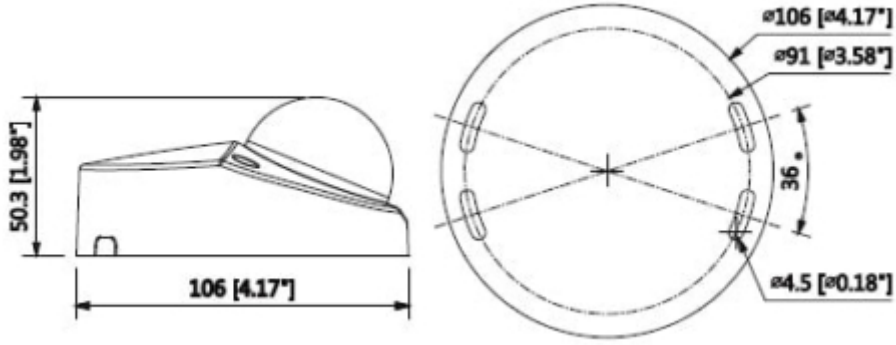

IPC-HDBW4231FP-M-0280B

2MP IR Mini Dome Network Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA139	PFB204W + PFA152
	
Wall Mount	
PFB204W	
