

IPC-HDBW4431FP-M-0280B

4MP IR Mini Dome Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/3 "4Megapiksel progresif Tarama CMOS
- H.265 ve H.264 dual-stream kodlama
- 25/30fps@4M(2688×1520)
- Akıllı Algılama
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Uzunluk 20m
- Micro SD hafıza, IP67, IK10, PoE



IPC-HDBW4431FP-M-0280B

4MP IR Mini Dome Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW4431FP-M-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "4Megapiksel progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x1520 (V)
RAM / ROM	512MB / 32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.08Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / 2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	20m'ye kadar mesafe (66ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	10
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm, 6mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0 (F2.0, F2.0)
Görüş Açısı	H: 104° (87°, 55°), V:57° (48°, 31°)
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 60 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 80 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk Nesneye / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264

IPC-HDBW4431FP-M-0280B

4MP IR Mini Dome Network Kamera

Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Üçüncü Akış: 720P(1~25/30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	(4 Bölge, Dikdörtgen) Açık / Kapalı
ROE	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	

IPC-HDBW4431FP-M-0280B


4MP IR Mini Dome Network Kamera

Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T) / M12 D-Kodlaması
Protokol	HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B E-işareti (ECE-Yönetmelik No.10) EN50155
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	Dahili mikrofon
RS485	-
Alarm	-
Güç	

IPC-HDBW4431FP-M-0280B


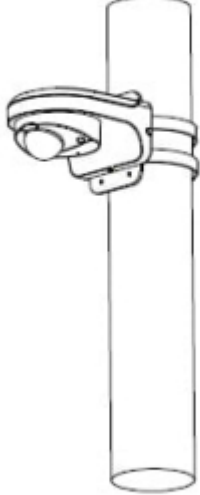
4MP IR Mini Dome Network Kamera

Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Gü Tüketimi	<4.5 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ106mm x 50.3mm
Net Ağırlık	0.4kg

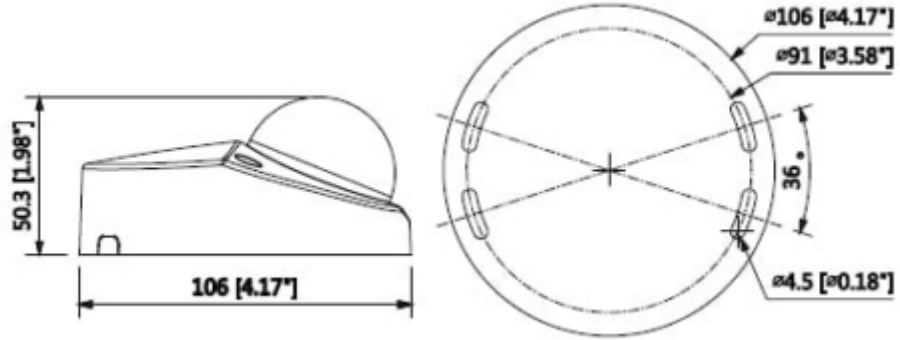

IPC-HDBW4431FP-M-0280B

4MP IR Mini Dome Network Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA139	PFB204W + PFA152
	
Wall Mount	
PFB204W	
