

IPC-HDBW5231EP-ZE-27135

2MP WDR IR Dome Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 50/60fps@1080(1920×1080)
- Akıllı Fonksiyonlar mevcut
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.7mm ~ 13.5mm motorize lens
- 1/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı
- Maks. IR LED Uzunluk 50m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE +



IPC-HDBW5231EP-ZE-27135

2MP WDR IR Dome Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW5231EP-ZE-27135 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "2Megapiksel Progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256MB / 32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.006Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	50m'ye kadar mesafe (164ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	3
Lens	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (DC)
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm~13.5mm
Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H: 101 ° ~ 31 °, V: 54 ° ~ 17 °
Optik Zoom	5x
Netlik Ayarı	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0.3 m
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Alan ihlali, sınır ihlali, sabotaj, bırakılan nesne, alınan nesne, netlik bozulması
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz algılama
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264

IPC-HDBW5231EP-ZE-27135

2MP WDR IR Dome Network Kamera

Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi
Çözünürlük	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240),
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış: D1 (1 ~ 50 / 60fps)
	Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 9472Kbps H.265: 14 ~ 5632Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)

IPC-HDBW5231EP-ZE-27135


2MP WDR IR Dome Network Kamera

Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 Port (Sadece ayarlama için)
Ses Arayüzü	1/1 kanal giriş / çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	<15W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH

IPC-HDBW5231EP-ZE-27135

2MP WDR IR Dome Network Kamera

Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ159.1mm x 117.9mm
Net Ağırlık	0.95kg

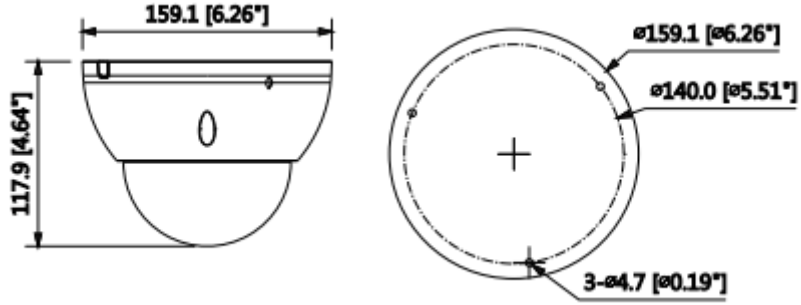

In-ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount
PFB201C	PFA138	PFA101 + PFB302S + PFA152
Ceiling Mount	Wall Mount	
PFA101 + PFB300C	PFA101 + PFB302S	