

IPC-HDBW8231EP-ZE

2MP WDR IR Dome Network Kamera



Genel Özellikler

- 1 / 2,8 "2 Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 50 / 60fps @ 1080P (1920 × 1080)
- WDR (140dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC , BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2,7 mm ~ 12 mm zoom lensi
- Maks. IR LED Uzunluk 50m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE +



IPC-HDBW8231EP-ZE

2MP WDR IR Dome Network Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDBW8231EP-ZE Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "2 Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920 (Yatay) x1080 (Dikey)
RAM/ROM	1024MB/128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.03Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
S/N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	50m'ye (164ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	3
Lens	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (HALL)
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2,7 ~ 12 mm motorize
Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H: 114° ~ 36° V: 61° ~ 20°
Optik Zoom	4x
Odak Kontrolü	Motorize
Odak Algoritması (PFA)	Mevcut
Yakın Odak Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 65°; Döndürme: 0° ~ 355°
Akıllı Fonksiyonlar	
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Network bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz Erişim, Depolama anormalliği
IVS	Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Eksik Nesne

IPC-HDBW8231EP-ZE

2MP WDR IR Dome Network Kamera

Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 + desteği
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 50 / 60fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 6144Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (140dB) / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Smart IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)

IPC-HDBW8231EP-ZE

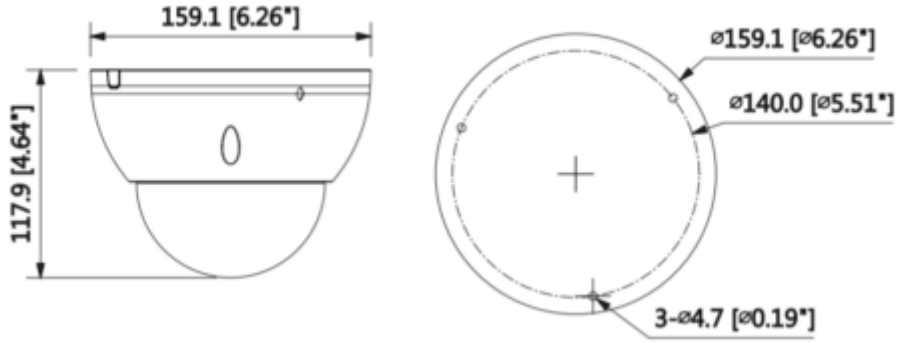
2MP WDR IR Dome Network Kamera

Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTP'ler; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; SNMP; TLS
ONVIF	ONVIF Profili S&G, API
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC Micro SD kartı 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Smart PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 Port (Yalnızca ayarlama için)
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-

IPC-HDBW8231EP-ZE




2MP WDR IR Dome Network Kamera

Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkışı: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	<18W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ159,1 mm × 117,9 mm
Net Ağırlık	0,96 kg



IPC-HDBW8231EP-ZE

2MP WDR IR Dome Network Kamera

In-ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount
PFB201C	PFA138	PFB210W+PFA152-E
		
Ceiling Mount	Wall Mount	
PFA101+PFB300C	PFB210W (Indoor)	PFB210W (Outdoor)
