

## IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2

### 2MP WDR IR Eyeball Network Kamera



#### Genel Özellikler

- 2MP, 1 / 2.8 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- Maks. 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 30 m
- Maks. 256 GB Micro SD kart, dahili Mikrofon
- 12V DC / PoE güç desteği
- IP67 koruması



## IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2

### 2MP WDR IR Eyeball Network Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920(H) x1080(V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s
Min. Aydınlatma	0.002 Lux @ F1.6
IR Mesafesi	30 m (98.4 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı	Pan: 0 ° -360 ° Tilt: 0 ° -78 ° Döndürme: 0 ° -360 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2,8 mm 3,6 mm
Maks. Diyafram	F1.6 F1.6
Görüş Açısı	2,8 mm: Yatay: 106 ° Dikey: 56 ° Çapraz: 126 ° 3,6 mm: Yatay: 87 ° Dikey: 46 ° Çapraz: 104 °
İris Tipi	Sabit diyafram açıklığı
Yakın Odak Mesafesi	2,8 mm: 0,6 m 3,6 mm: 1,2 m
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	

## IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2

### 2MP WDR IR Eyeball Network Kamera


Genel IVS Analizi	İzinsiz giriş, tel ihlali
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Akıllı Codec	Mevcut
Video Frame Hızı	Ana akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 Kbps - 6144 Kbps H.265: 12 Kbps - 6144 Kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / açık alan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Akıllı IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlükte 90 ° / 270 ° desteği.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleyesi	4 Alan
<b>Ses</b>	

## IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2

### 2MP WDR IR Eyeball Network Kamera

Dahili MIC	Mevcut
Ses Sıkıştırma	G.711A; G.711Mu; G.726; AAC
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; Bonjour
ONVIF	ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
Kullanıcı / Sunucu	20
Kenar Depolama	Dahua Bulut; FTP; SFTP; Micro SD Kart (maksimum 256 GB desteği); NAS
Tarayıcı	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC / PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<6,5 W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95'ten az
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	Metal
Boyutlar	100,9 mm × Φ109,9 mm
Net Ağırlık	0,39 kg

**IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2**  
2MP WDR IR Eyeball Network Kamera

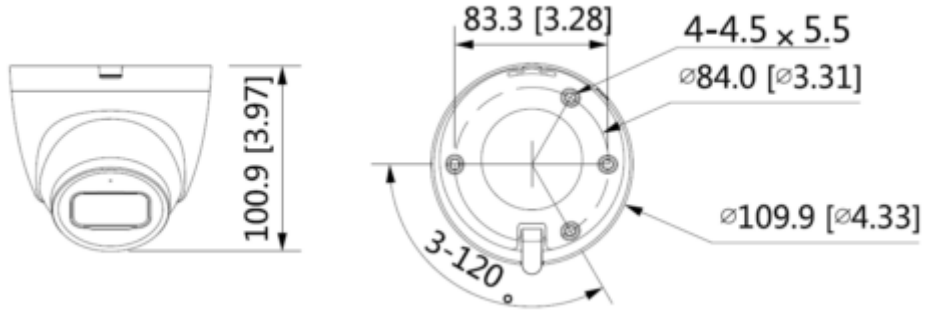

Junction Mount	Wall Mount	Pole Mount
PFA130-E	PFB203W	PFA152-E+PFB203W
