

## IPC-HF8331FP

### 3MP WDR Box Network Kamera



#### Genel Özellikler

- 1/2.8" 3Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265/H.264 üçlü akış kodlama
- 50/60fps@3M(2048x1536)
- WDR(140dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- Otomatik arka odak (ABF)
- Mikro SD bellek, PoE

## IPC-HF8331FP

### 3MP WDR Box Network Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HF8331FP Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 3Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	2048(H)x1536(V)
RAM/ROM	1024MB/128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	0.002Lux / F1.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.02Lux / F1.2 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0.001Lux / F1.2 (S / B, 1 / 3s, 30IRE) 0.01Lux / F1.2 (S / B, 1 / 30s, 30IRE)
S/N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	-
Montaj Tipi	C / CS
Odak Uzaklığı	-
Maks. Açıklık	-
Görüş Açısı	-
Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	-
Odak Mesafesini Kapatma	-
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	-
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
IVS	Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Eksik Nesne

## IPC-HF8331FP

### 3MP WDR Box Network Kamera

Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	3M (2048×1536) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Aktarım: 3M (1 ~ 50 / 60fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 50 / 60fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9216Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (140dB) / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Akıllı IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)

## IPC-HF8331FP


### 3MP WDR Box Network Kamera

<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTP'ler; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC Micro SD kartı 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	1 port(BNC,1Vp-p,75Ω)
Ses Arayüzü	2/1 kanal Giriş / Çıkış, 1 Dahili Mikrofon
RS485	1 port

## IPC-HF8331FP

### 3MP WDR Box Network Kamera

Alarm	2 kanal Girişi: 5mA 5VDC 2 kanal Çıkışı: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<6.6W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Metal
Boyutlar	161,6 mm × 85,5 mm × 74,0 mm
Net Ağırlık	0,72 kg

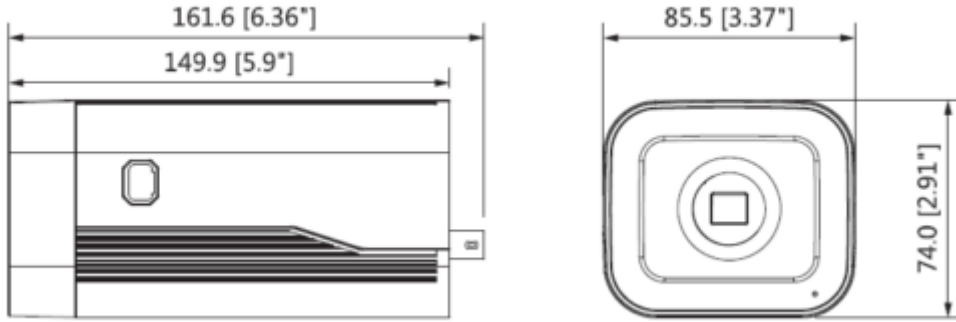

## IPC-HF8331FP

3MP WDR Box Network Kamera

Wall Mount	Wall/Ceiling/Plane Mount
PFB121W	PFB110W
