


## IPC-HFW1230S-0280B-S5

### 2MP Girişli IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 2MP, 1/2,8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- Maks. çıkış 2MP (1920 x 1080) @25/30 fps
- H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili verimli IR aydınlatıcı ve maks. aydınlatma mesafesi 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamları
- Döndürme modu, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
- Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, network bağlantı kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim
- 12V DC/PoE güç kaynağı
- IP67 koruması



## IPC-HFW1230S-0280B-S5

### 2MP Girişli IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera

#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW1230S-0280B-S5 Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	16 MB
RAM	64 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik/Manuel 1/3 s-1/100000 s
Minimum Aydınlatma	0.01 Lux @F2.0
S / N Oranı	>56 dB
IR Mesafesi	30 m (98.4 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	18
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı	Pan: 0° - 360° Tilt: 0° ila 90° Döndürme: 0° - 360°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2.8mm
Maks. Açıklık	F2.0
Görüş Açısı	2,8 mm: Yatay: 102°; Dikey: 54°; Diyagonal: 120°
Odak Kontrolü	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0.5 m (1.6 ft)
<b>Video</b>	
Video Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir)
Akıllı Codec	Smart H.265+/Smart H.264+
Video Frame Hızı	Ana Akış:1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış:704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps)
Akış Yeteneği	2 akış

## IPC-HFW1230S-0280B-S5

### 2MP Girişli IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera

Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6400 kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR)/Renkli/S/B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D NR
Hareket Algılama	KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen)
ROI	Evet (4 alan)
Smart IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteği)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	4 alan
<b>Alarm</b>	
Alarm Olayı	Ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; güvenlik istisnası
<b>Network</b>	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK ve API	Mevcut
Siber Güvenlik	Video şifreleme;yapılandırma şifrelemesi; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; HTTPS; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme
Network Protokolü	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
ONVIF	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec
Kullanıcı/Ana Bilgisayar	6 (Toplam bant genişliği: 36 M)
Depolama	FTP



## IPC-HFW1230S-0280B-S5

### 2MP Girişli IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera

Tarayıcı	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Smart PSS; DSS; DMSS
Mobil Desteği	IOS; Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Temel güç tüketimi: 1,5W (12V DC); 2.3W (PoE) Maks. güç tüketimi (ICR + H.265+IR yoğunluğu): 4,3W (12V DC); 5.5W (PoE)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)/≤ %95'ten az
Dayanıklılık Koşulları	-40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal + plastik
Boyutlar	164.6 mm × Ø70 mm
Net Ağırlık	0.39 kg

## IPC-HFW1230S-0280B-S5

### 2MP Girişli IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera

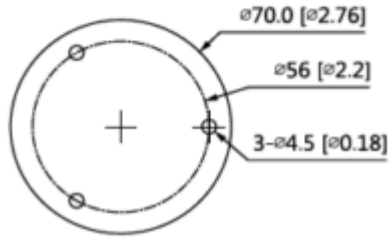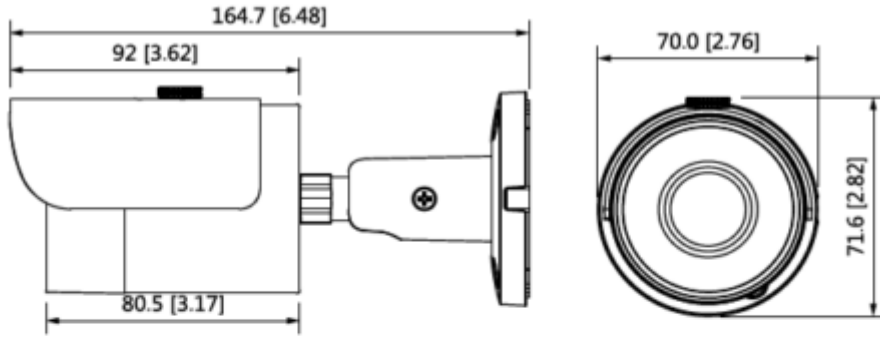

柱装	壁装
PFA134+PFA152-E	PFA134
