

## IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4

### 4MP Entry IR Vari-focal Bullet Netwok Kamera

#### Genel Özellikler



- 4MP, 1/3 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- 25/30 fps'de 4MP (2560 × 1440) çıkış ve maks. 4 MP (2688 × 1520) @ 20 fps
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 50 m
- Maks. 256 GB SD kart destekler.
- 12V DC / PoE güç desteği
- IP67



## IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4

### 4MP Entry IR Vari-focal Bullet Netwok Kamera

#### Teknik Özellikler

<b>Dahua IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4 Teknik Özellikleri</b>	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3 "4MP CMOS
Efektif Piksel	2688 (H), x1520 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.03 Lux @ F1.7
S/N Ratio	> 56 dB
IR Mesafesi	50 m (164.0 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Yatay: 0 ° -360 ° Dikey: 0 ° -90 ° Döndürme: 0 ° -360 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize vari-focal
Montaj Tipi	φ14
Odak Uzaklığı	2.8 mm-12 mm
Maks. Açıklık	F1.7
Görüş Açısı	Yatay: 98 ° -31 ° Dikey: 55 ° -18 ° Çapraz: 116 ° -36 °
İris Tipi	Sabit diyafram
Yakın Odak Mesafesi	0.8 m (2.6 ft)
<b>Alarm</b>	
Alarm	Network bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; Hareket algılama; video kurcalama; yasa dışı erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası; odak dışı algılama;

## IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4

### 4MP Entry IR Vari-focal Bullet Netwok Kamera

<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Akıllı Codec	Smart H.265+/ Smart H.264+
Video Frame Hızı	Ana Akış: 2688 × 1520 (1 fps - 20 fps) 2560 × 1440 (1 fps - 25/30 fps) Alt Akış: 704 × 576 (1 fps - 20/25 fps) 704 × 480 (1 fps - 20/30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 Kbps-6144 Kbps H.265: 12 Kbps-6144 Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Manuel/Otomatik
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Smart IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlükte 90 ° / 270 ° desteği.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleyesi	4 alan
<b>Network</b>	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)

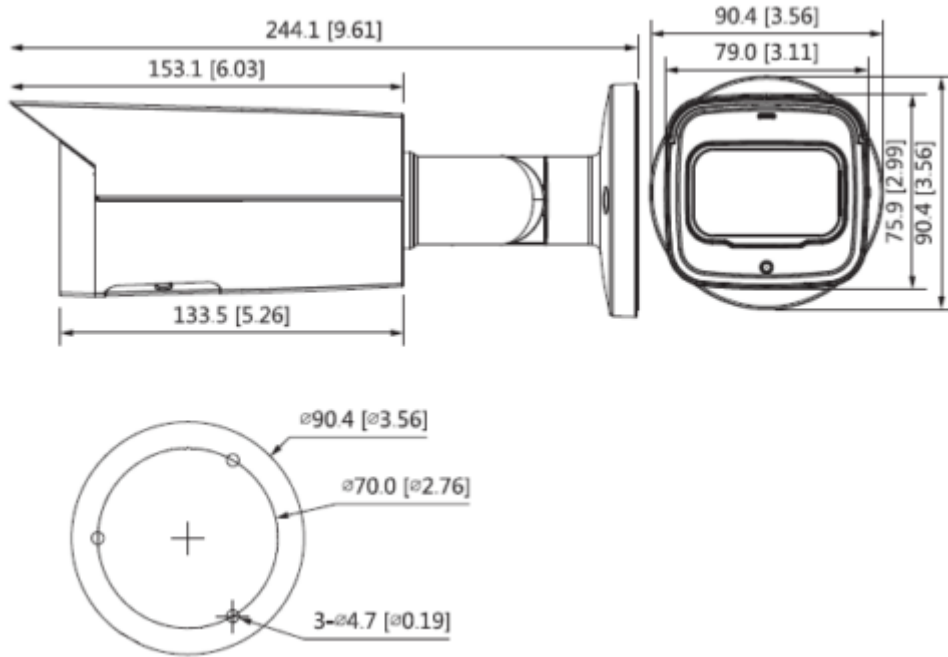
## IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4

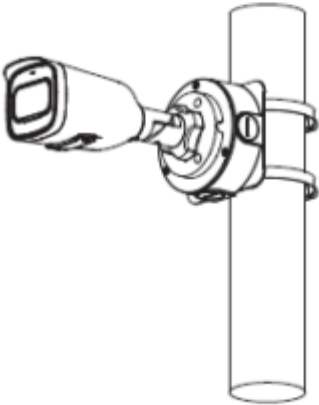
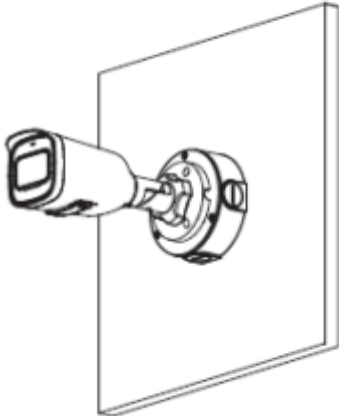
### 4MP Entry IR Vari-focal Bullet Network Kamera

Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE;
ONVIF	ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone;
Kullanıcı / Yetkilendirme	20
Edge Depolama	FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS
Tarayıcı	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC/POE (802.3af)
Güç Tüketimi	< 7.4W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) /% 95'ten az
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	244.1 mm x Ø90.4 mm
Net Ağırlık	0.85 kg

## IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4

4MP Entry IR Vari-focal Bullet Network Kamera



Pole Mount	Junction Mount
PFA130-E+PFA152-E	PFA130-E
	

[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_container]