

IPC-HFW2831T-ZAS

8MP WDR IR Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 1,8 "8 Megapiksel progresif CMOS
- H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
- 25 / 30fps @ 8MP (3840 × 2160)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- Micro SD kart yuvası, 128 GB'a kadar
- 3,7 ~ 11 mm motorize lens
- Maks. IR LED Uzunluk 60m
- IP67, IK10 (opsiyonel), PoE



IPC-HFW2831T-ZAS

8MP WDR IR Bullet Network Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW2831T-ZAS Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1,8 "8 Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	3840 (H) × 2160 (V)
RAM / ROM	512 MB / 128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.004Lux / F1.9 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.09Lux / F1.9 Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.9 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	60m'ye (197ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED Sayısı	4
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3,7 mm ~ 11 mm
Maks. Alan Sayısı Açıklığı	F1.9
Görüş Alanı	H: 112 ° ~ 46 °, V: 60 ° ~ 26 °
Odak Kontrolü	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0,2 m (0,66 ft)
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0 ° ~ 360 °; Tilt: 0 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 °
Akıllı Fonksiyonlar	
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Network bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz erişim, Depolama anormalliği
IVS	Tripwire, Saldırı
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 + desteği

IPC-HFW2831T-ZAS

8MP WDR IR Bullet Network Kamera

Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	4K (3840 × 2160) / 6M (3072 × 2048) / 5M (2560 × 1920) / 3 M (2048×1536) / 3 M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Hızı	Ana Akış: 4K (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Bit Hızı	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps H.265: 16Kbps ~ 8192Kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Smart IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)


IPC-HFW2831T-ZAS

8MP WDR IR Bullet Network Kamera

Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; TLS; NFS; SSH
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Alan Aayısı Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Edge Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC Mikro SD Kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Smart PSS; DSS; DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<14,3 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10 (Opsiyonel)
Kasa	Metal
Boyutlar	244,1 mm × 79 mm × 75,9 mm
Net Ağırlık	0,824 Kg

IPC-HFW2831T-ZAS

8MP WDR IR Bullet Network Kamera

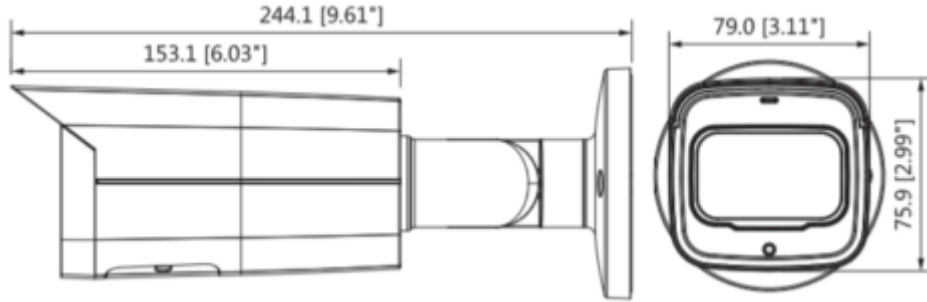

Junction Mount	Pole Mount
PFA135	PFA135 + PFA152-E
